




VOS PROJETS BÉTON OPTIMISÉS AVEC LES PRÉFABRIQUÉS FÉRET

CATALOGUE TECHNIQUE

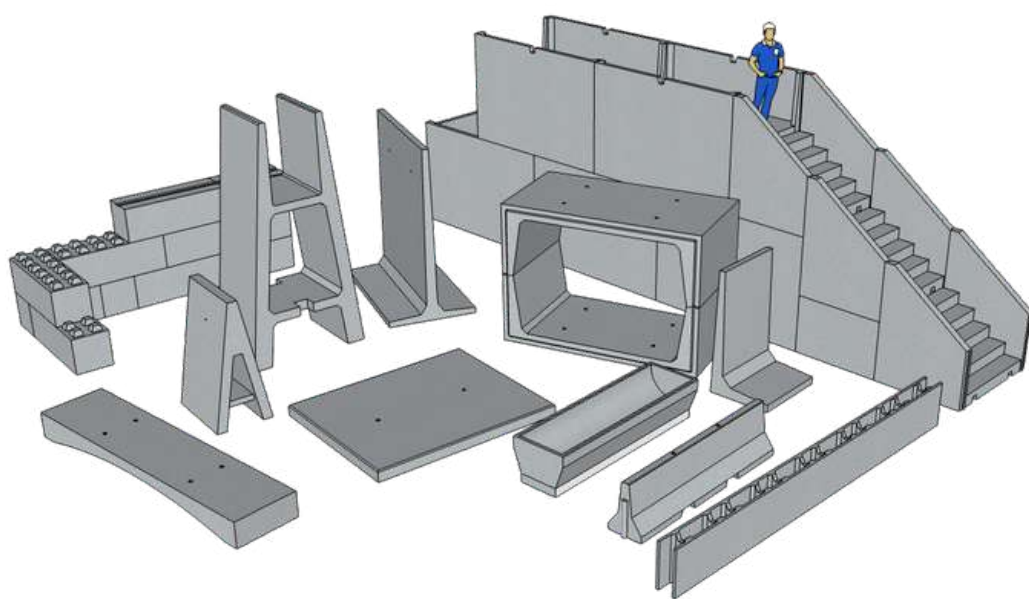

ÉDITION 2026

FABRICATION 100% FRANÇAISE



POURQUOI FÉRET PREFA ?

Implantée depuis 2004 à Sainte-Honorine-la-Chardonne, dans l'Orne (61), l'entreprise Féret Préfa est spécialisée dans la fabrication sur mesure d'éléments en béton armé préfabriqué. Nous répondons aux besoins exigeants des secteurs agricole, BTP et collectivités.

Au fil des années, Féret Préfa n'a cessé d'évoluer et de se réinventer pour proposer des produits toujours plus performants, fiables et adaptés aux spécificités de chaque projet. Chaque projet est suivi avec sérieux, technicité et engagement. Notre structure à taille humaine nous permet de rester proches de nos clients, réactifs, et à l'écoute de chaque demande.

Notre maîtrise de la préfabrication nous permet d'offrir des solutions prêtes à poser, robustes, durables et faciles à mettre en œuvre.

FABRICANT 100% FRANÇAIS



NOTRE SAVOIR-FAIRE

FABRICATION



Un site de production avec centrale béton et chaudronnerie pour parfaire chaque projet en toute autonomie

FINANCEMENT POSSIBLE

STOCKAGE



Un centre de stockage pour répondre rapidement aux besoins et sécuriser l'approvisionnement des chantiers même urgent

7 HECTARES DE STOCK

POURQUOI NOS ÉLÉMENTS



INNOVANT

Des éléments uniques et adaptables pour des situations particulières



MODULABLE

Déplaçables, réutilisables ou ajustables en fonction des besoins évolutifs



PERFORMANT

Béton de classe XA1 à XA3 décarboné pour résister aux environnements agressifs



PRÉCIS

Contrôle en usine pour garantir les dimensions précises et une finition propre

LIVRAISON



Une flotte de livraison dédiée, nous assurons le transport de vos éléments partout en France tout en maîtrisant les délais

PARTOUT EN FRANCE

POSE




Des équipes de pose expérimentées pour une mise en place rapide, efficace et conforme aux règles de l'art

100% PRIS EN CHARGE




STOCKAGE

T-Stock _____	5	H-Stock _____	13
L-Stock _____	7	Rectangle _____	15
L-Stock Céréale _____	9	Bloc empilable _____	21
U-Stock _____	10	Maxi-Bloc _____	23
A-Stock _____	11	Escalier _____	24




BÂTIMENT

Agglo bancheur _____	25
Mur à sceller _____	27
Longrine _____	28




VOIRIE

Dalle _____	29
Pont _____	31
Tunnel _____	33
Caniveau _____	34
Séparateur _____	35
Chambre à vannes _____	36
Plot _____	37



AGRICULTURE

Soubassement de clôture	39
Passage canadien	40
Auge	41
Logette	43

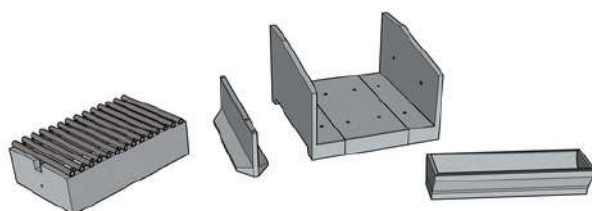

MARITIME


Tétrapode	45
-----------	----



DIVERS

Projet insolite	47
Consignes de manutention	49
Notices de montage	50
Certifications	53





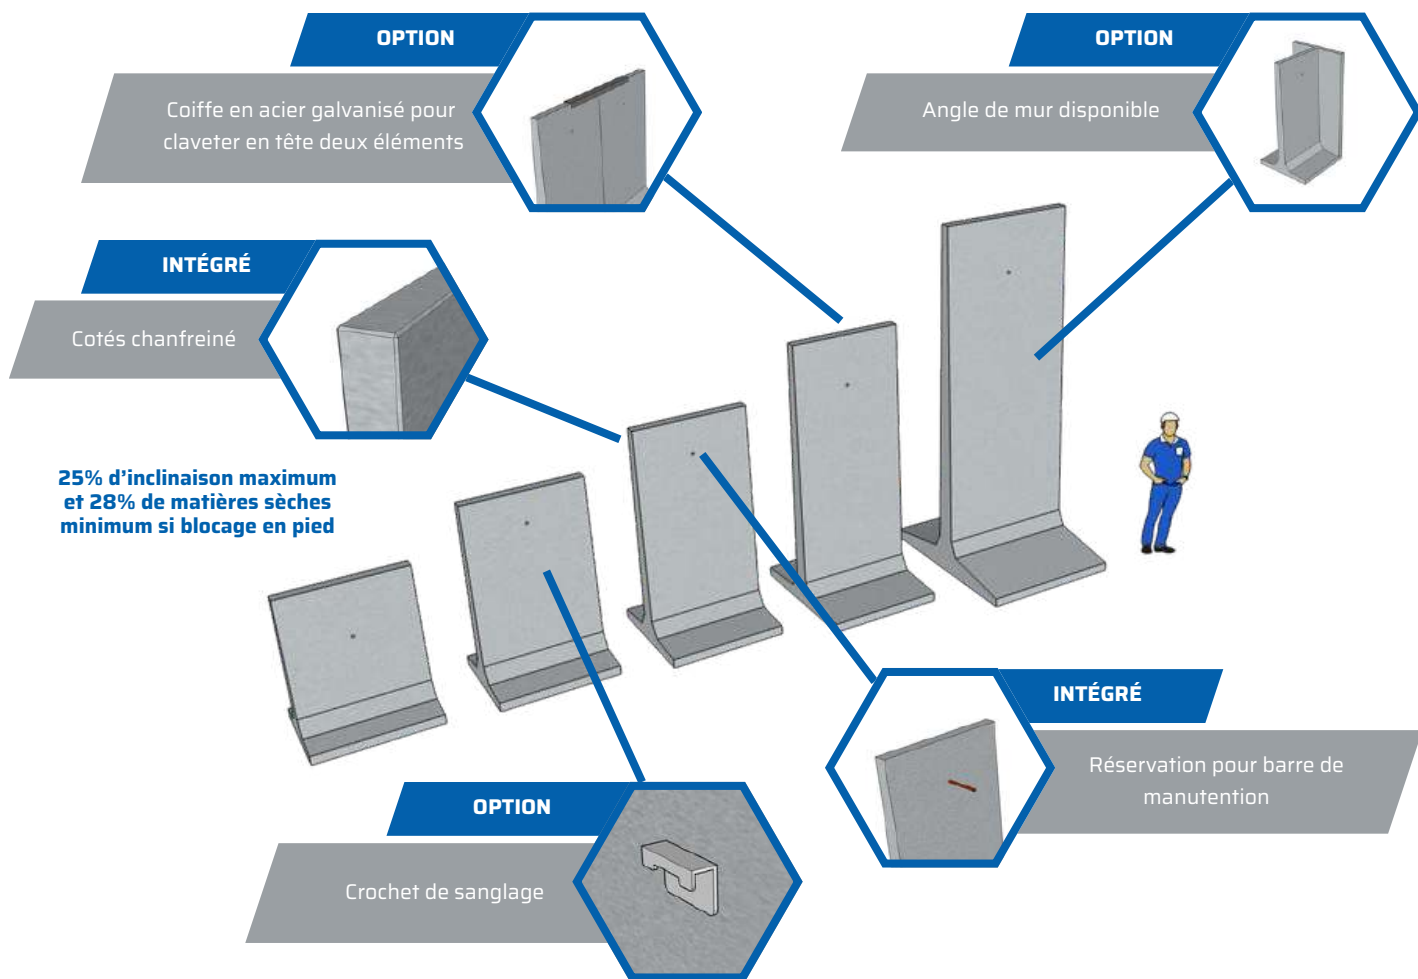


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0244	T-Stock 155 / 125	155	125	95	10	10	0.95	1 Barre
PRF0245	T-Stock 155 / 250	155	250	95	10	10	1.90	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0016	T-Stock 205 / 125	205	125	105	11	10	1.25	1 Barre
PRF0251	T-Stock 205 / 250	205	250	105	11	10	2.50	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0017	T-Stock 245 / 125	245	125	125	9	10	1.50	1 Barre
PRF0247	T-Stock 245 / 250	245	250	125	9	10	3.00	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0018	T-Stock 305 / 125	305	125	155	10	10	2.22	1 Barre
PRF0292	T-Stock 305 / 250	305	250	155	10	10	4.30	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0043	T-Stock 413 / 155	413	155	205	10	12	4.60	1 Chaîne + 2 MDL 5T

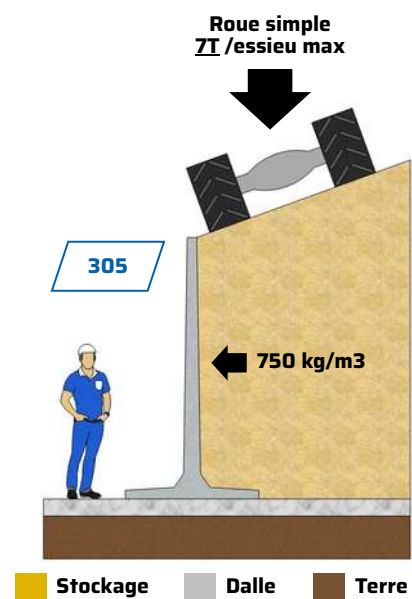
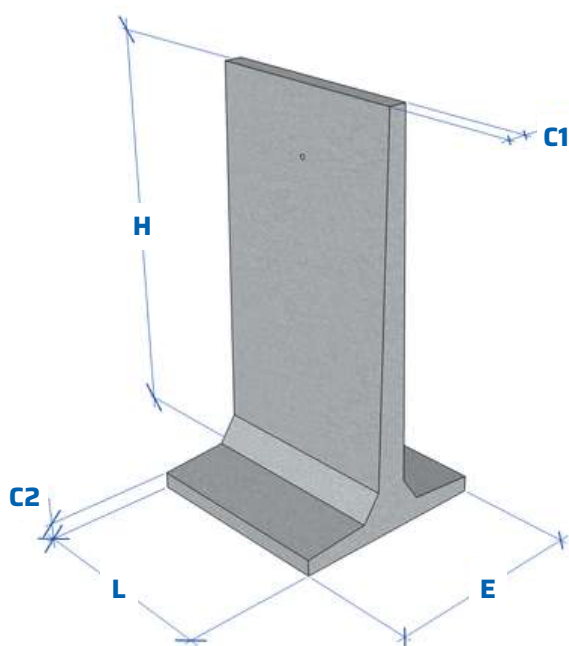


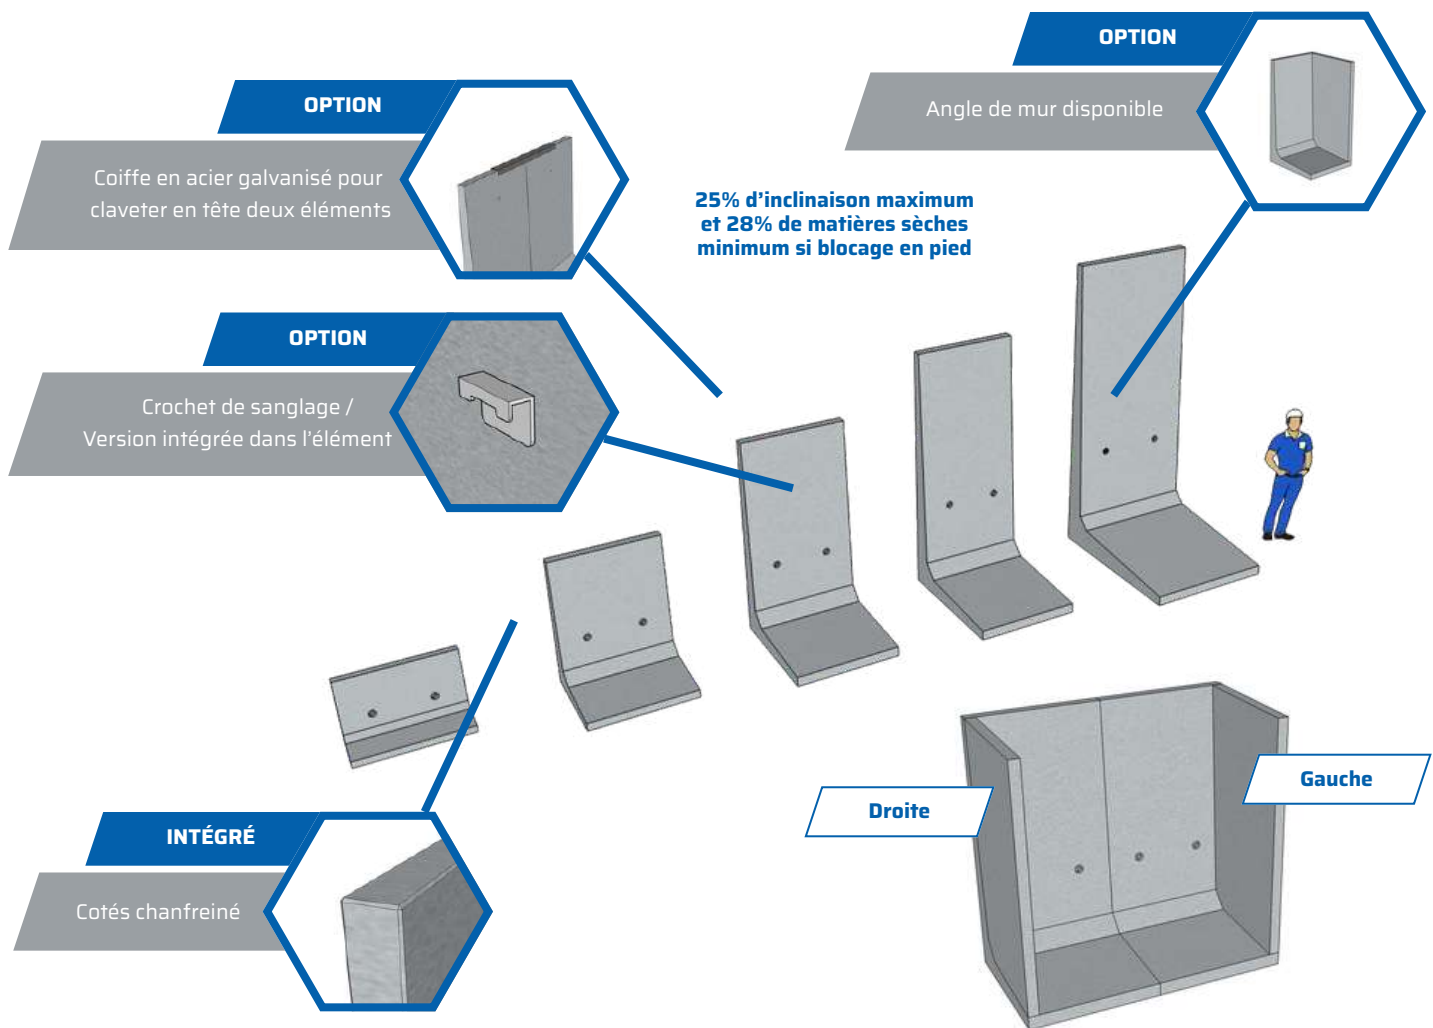


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0381	L-Stock 160 / 250	160	250	95	11	10	1.86	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0402	L-Stock 180 / 250	180	250	100	10	10	2.18	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0053	L-Stock 205 / 125	205	125	105	11	10	1.25	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0226	L-Stock 205 / 250	205	250	105	11	10	2.50	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0056	L-Stock 245 / 125	245	125	130	10	12	1.75	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0238	L-Stock 245 / 250	245	250	140	10	12	3.50	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0078	L-Stock 305 / 125	305	125	160	10	12	2.30	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0293	L-Stock 305 / 250	305	250	160	10	12	4.63	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0445	L-Stock 375 / 155	375	155	200	10	12	4.14	1 Chaîne + 2 MDL 5T
SUR MESURE		Hauteur : 0.80m à 1.80m / Longueur : 1.00m à 6.00m						

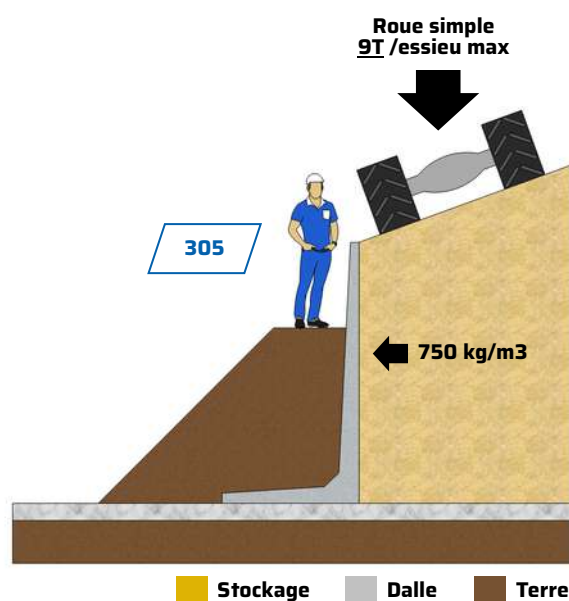
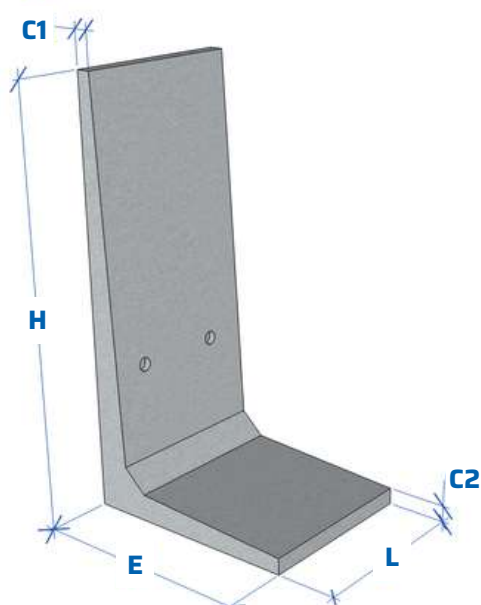



L-STOCK CÉRÉALES

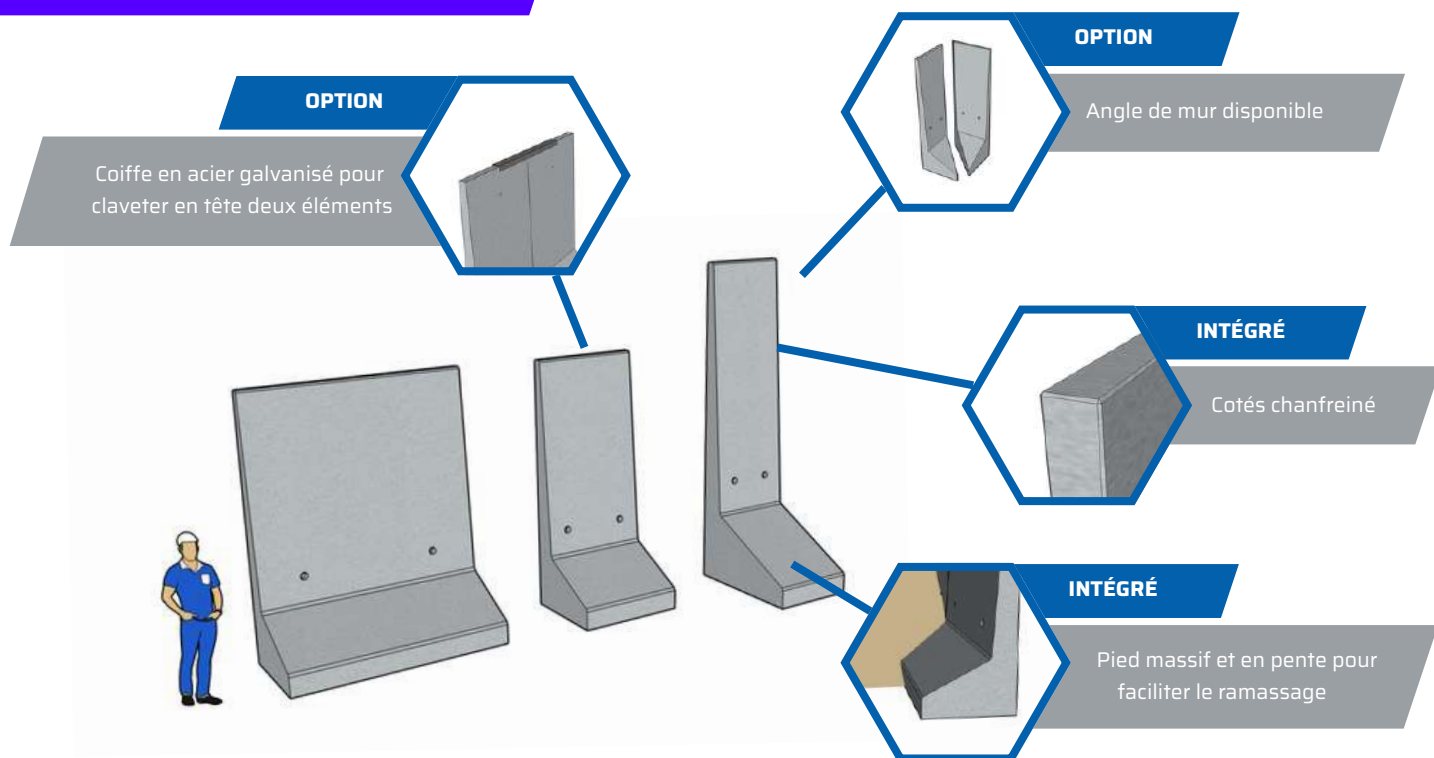


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0454	L-Stock Céréales 300 / 250	300	250	105	11	25	5.880	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0462	L-Stock Céréales 300 / 125	300	125	105	11	25	2.940	1 Chaîne + 2 MDL 5T
PRF0046	L-Stock Céréales 400 / 100	400	100	150	11	25	3.800	1 Chaîne + 2 MDL 5T

Utilisation	Céréale / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

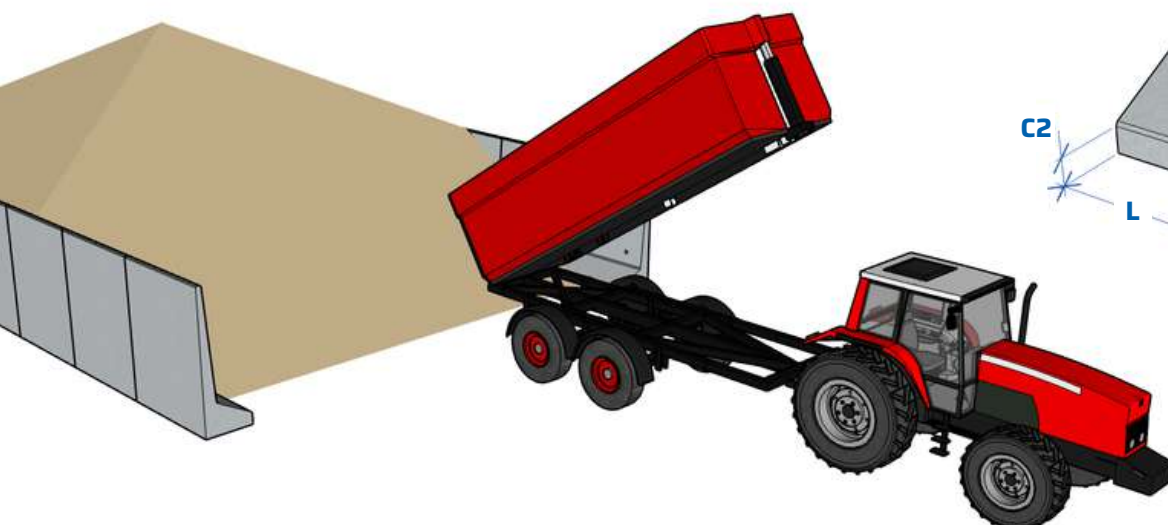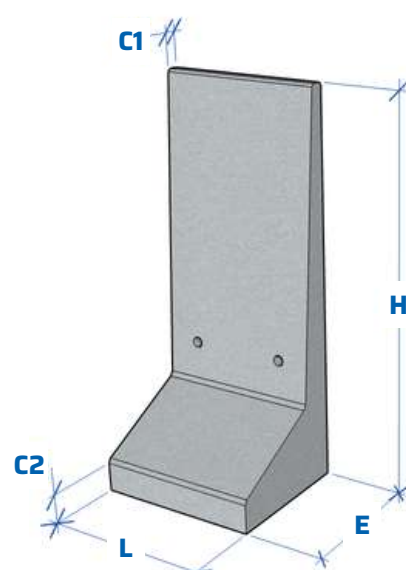


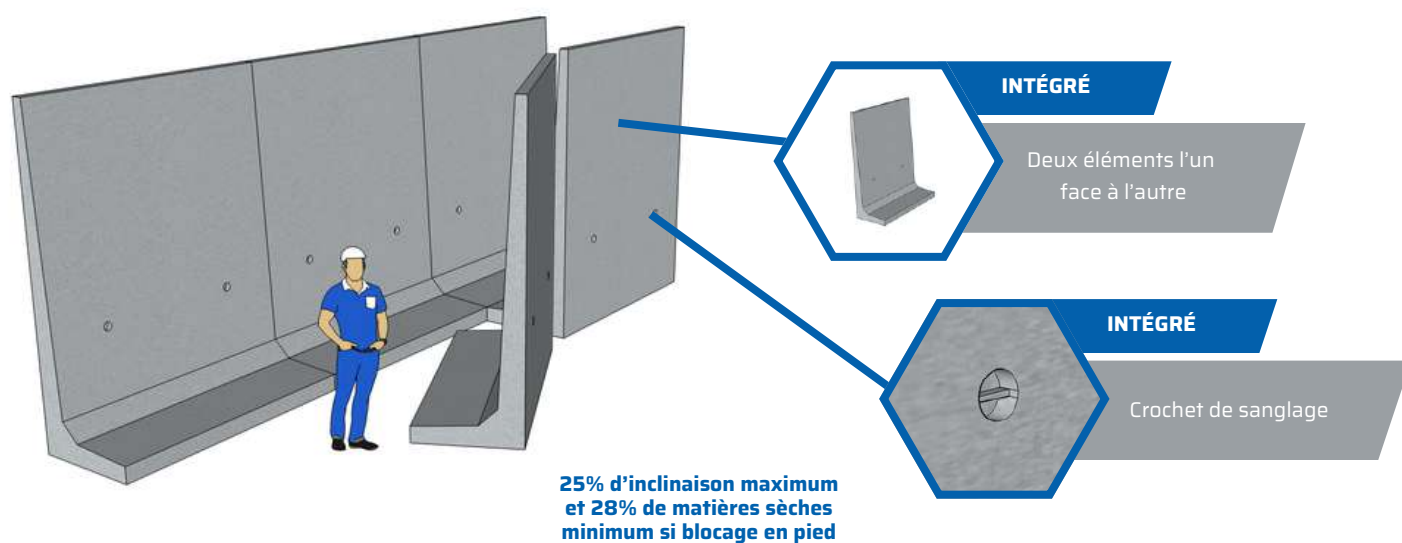


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0365	U-Stock demi 305	305	250	100	10	16	4.28	1 Chaîne + 2 MDL 5T

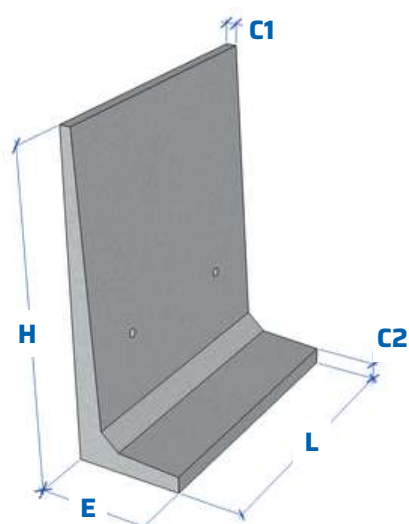


Utilisation	Silo
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

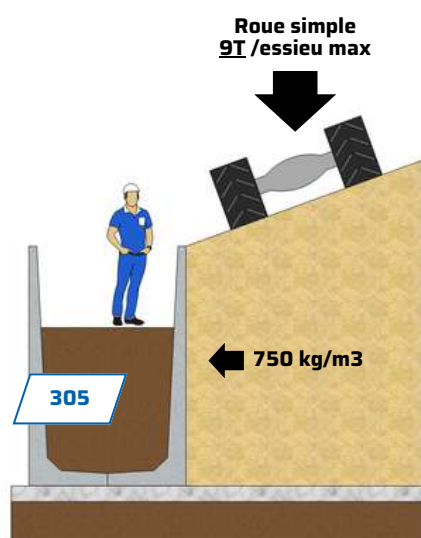

Stockage Dalle Terre

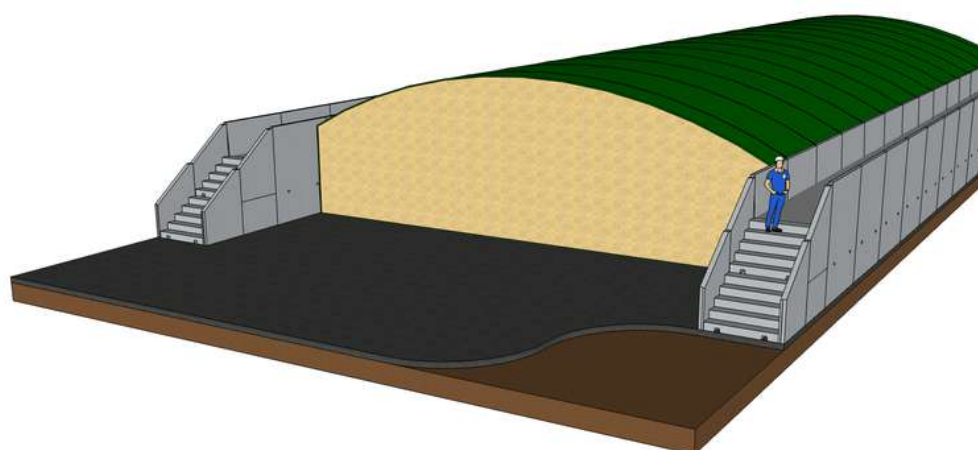


A-STOCK

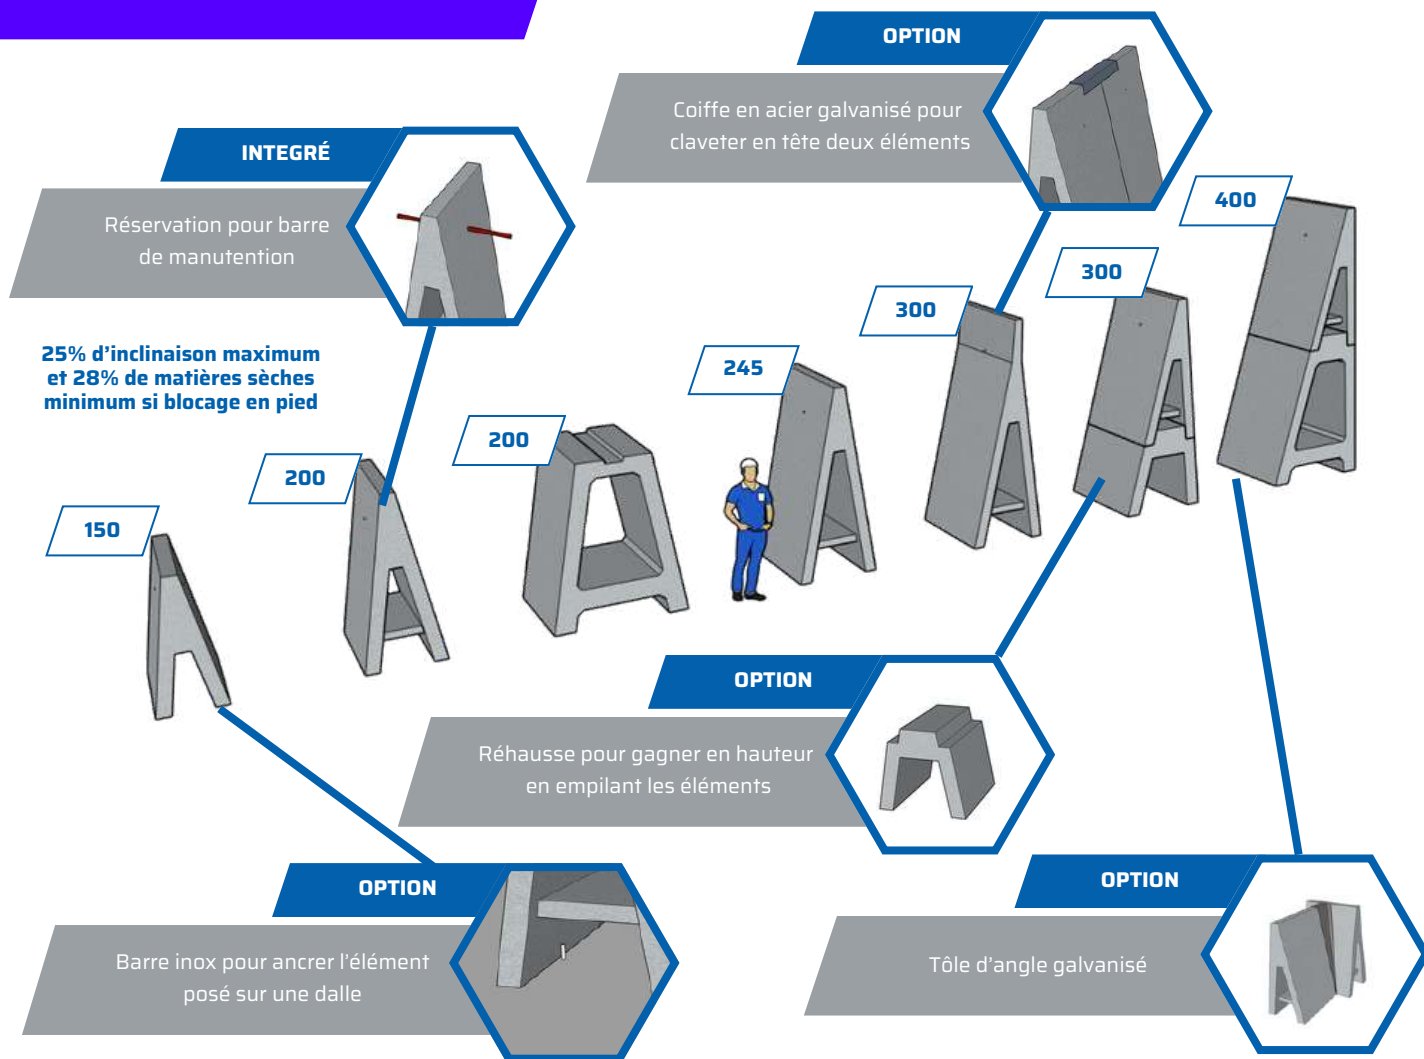

Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0008	A-Stock 150	150	125	71	15	15	1.34	Fourche
PRF0009	A-Stock 200	200	125	90	15	15	1.70	Fourche
PRF0007	A-Stock 245	245	125	107	15	15	2.30	Fourche
PRF0076	A-Stock 300	300	125	107	11	15	2.60	Fourche
PRF0025	R-Stock 100	100	125	125	90	20	1.90	Fourche
PRF0166	R-Stock 200	200	125	165	91	30	4.00	Fourche
PRF0168	A-Stock Plat dessus 200	200	125	165	90	30	3.56	Fourche

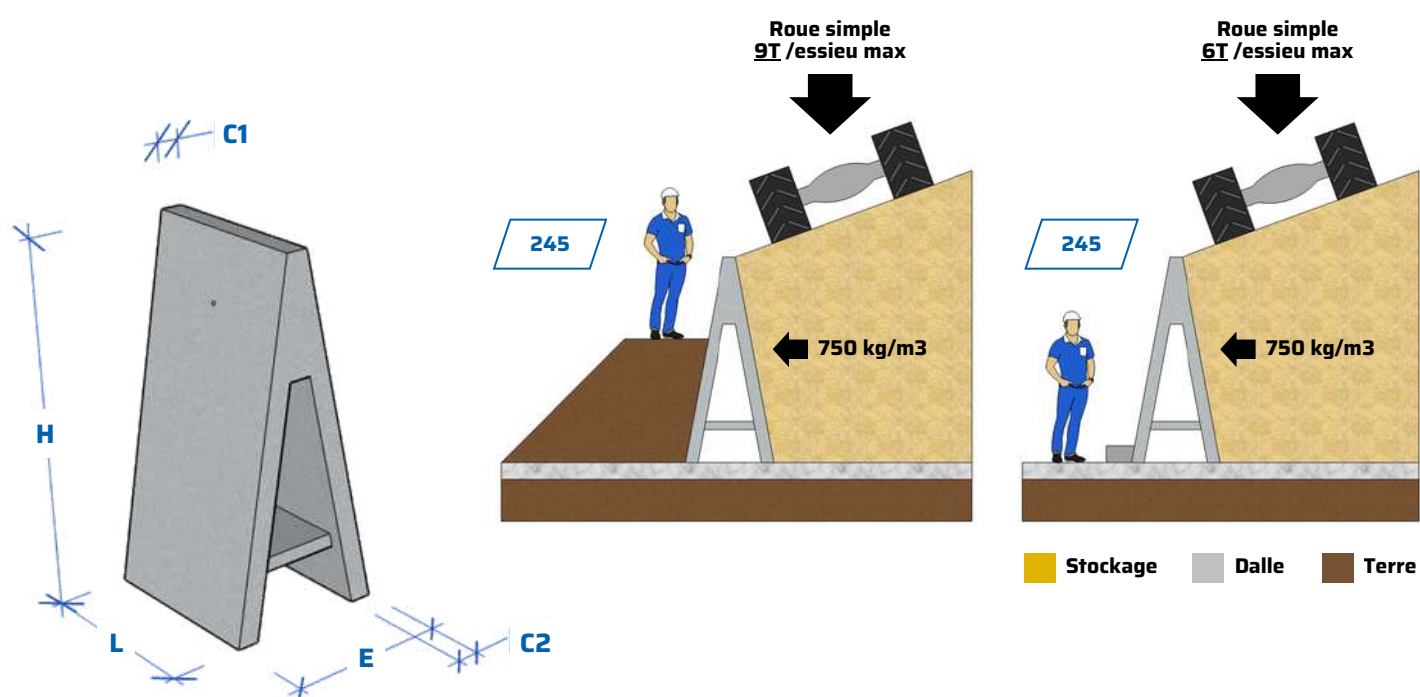

NOTICE POSE - Page 47



H-STOCK

INTÉGRÉ

Réservation pour barre de manutention

OPTION

Crochet de sanglage

OPTION

Longrine de clavetage

25% d'inclinaison maximum
et 28% de matières sèches
minimum si blocage en pied

200

250

300

400

OPTION

Escalier

OPTION

Barre inox pour ancrer
l'élément posé sur une dalle

INTÉGRÉ

Biais pour faciliter le tassage, diminuer le taux de
pourrissement et protéger les parois lors du raclage

315

H-STOCK TALON


Spécialement dimensionné pour la pose avant dalle

ESCALIER - Page 22

NOTICE POSE - Page 47




REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0202	H-Stock 200	200	155	127	82	102	3.30	Fourche
PRF0190	H-Stock 250	250	125	150	91	102	3.70	Fourche
PRF0099	H-Stock 300	300	125	160	91	102	4.28	Fourche
PRF0265	H-Stock Talon 315	315	125	225	91	102	4.88	Fourche
PRF0160	H-Stock 400	400	125	200	110	102	6.60	Fourche

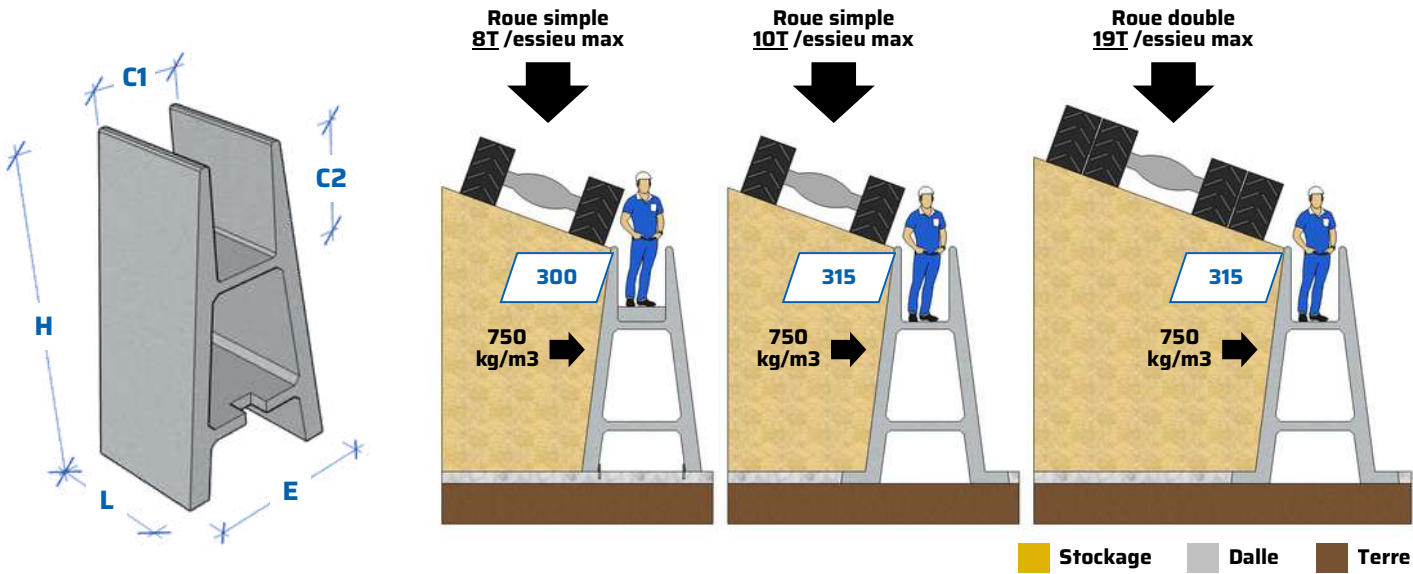

Utilisation	Silo / Méthanisation / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle





RECTANGLE

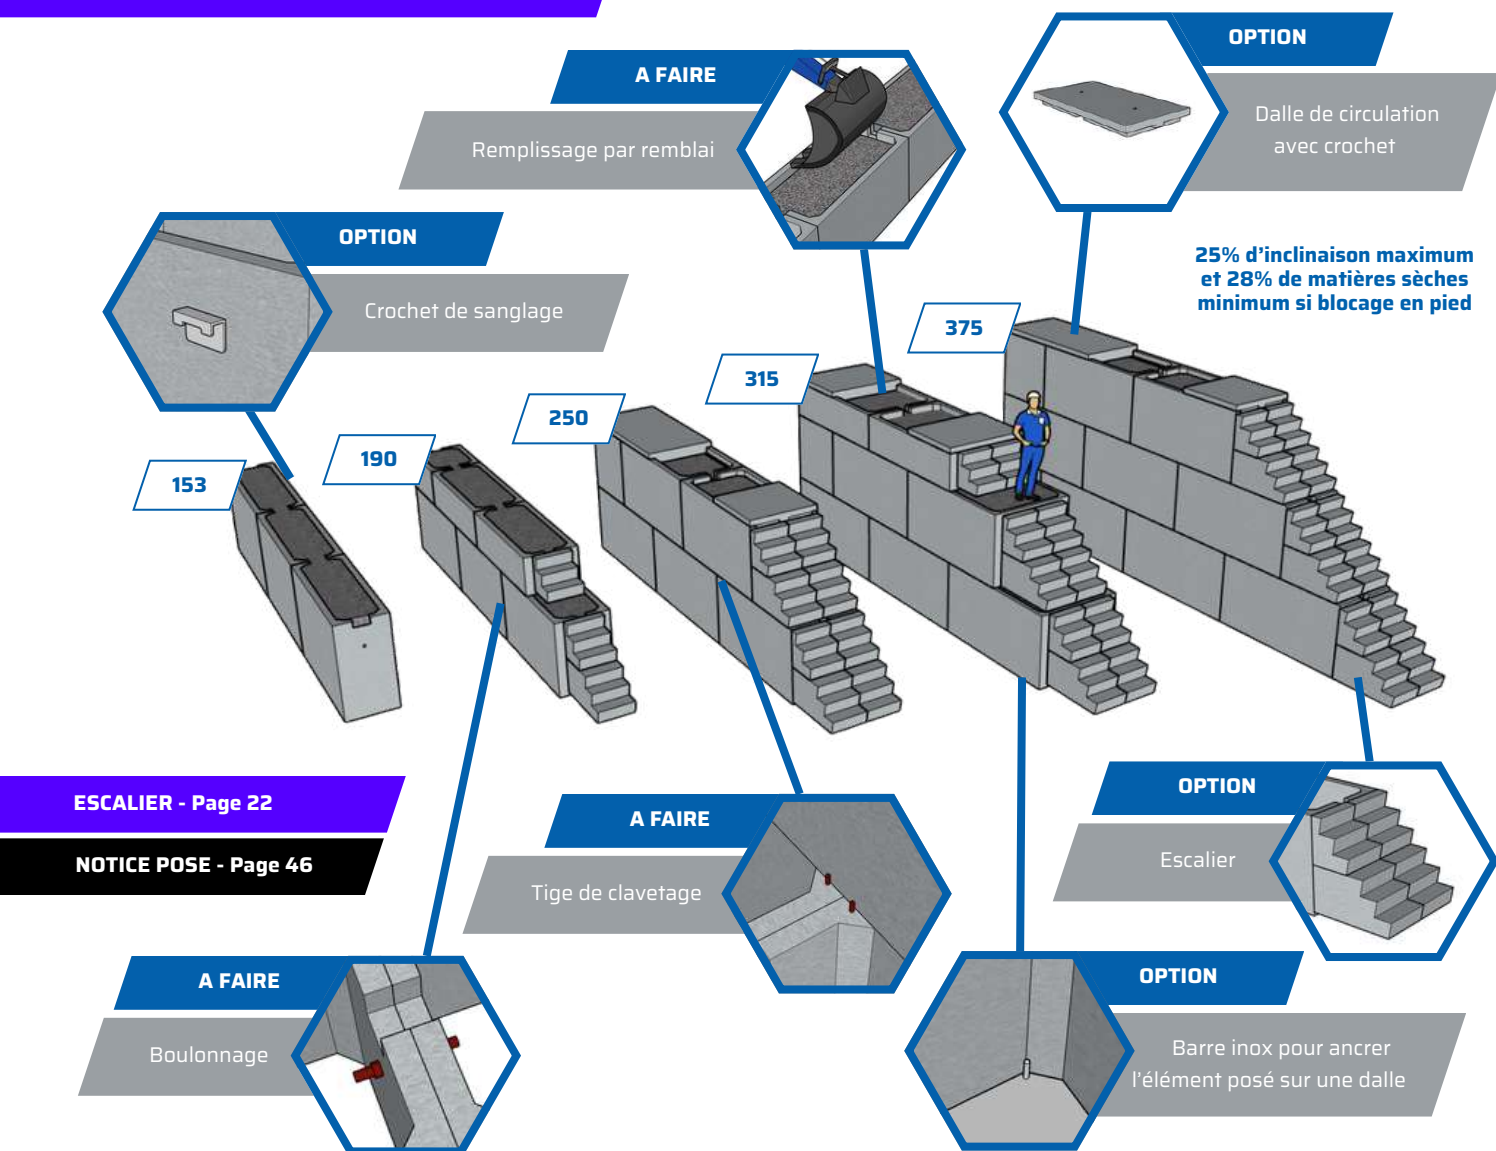


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	H max (cm)	P (T)	V à remplir (m3)	BOULON (mm)	MANUTENTION
PRF0100	Rectangle 80/153/250	153	250	80	12	153	2.30	1.92	Ø20 - 250	1 Chaîne
PRF0001	Rectangle 90/125/230	125	230	90	10	190	1.75	1.83	Ø20 - 250	1 Chaîne
PRF0038	Rectangle 90/125/115	125	115	90	10		1.00	0.82	Ø20 - 250	1 Chaîne
PRF0020	Rectangle 90/65/230	65	230	90	10		0.78	0.95	Ø20 - 250	1 Chaîne
PRF0039	Rectangle 90/65/125	65	115	90	10		0.56	0.43	Ø20 - 250	1 Chaîne
PRF0037	Rectangle 120/125/240	125	240	120	12	250	2.34	2.58	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0094	Rectangle 120/125/120	125	120	120	12		1.55	1.14	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0095	Rectangle 120/65/240	65	240	120	12		1.35	1.34	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0131	Rectangle 120/65/120	65	120	120	12		0.83	0.59	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0000	Rectangle 150/125/240	125	240	150	12	375	2.85	3.39	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0000	Rectangle 150/125/120	125	120	150	12		1.78	1.49	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0000	Rectangle 150/65/240	65	240	150	12		1.44	1.76	Ø20 - 275	1 Chaîne
PRF0000	Rectangle 150/65/120	65	120	150	12		0.93	0.77	Ø20 - 275	1 Chaîne

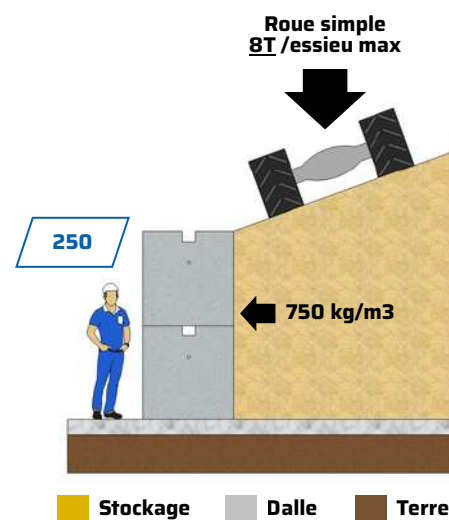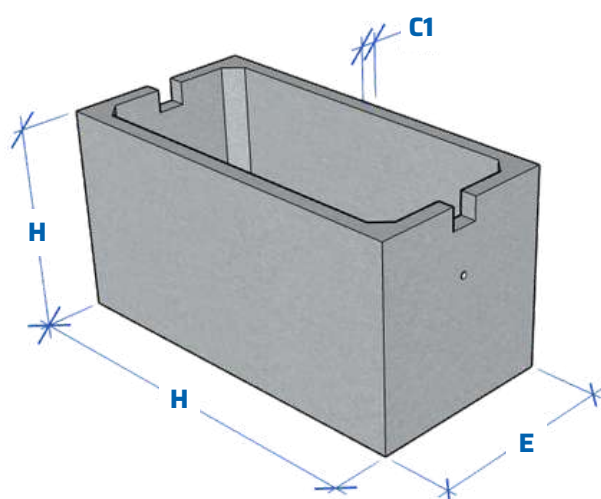


RECTANGLE COULOIR

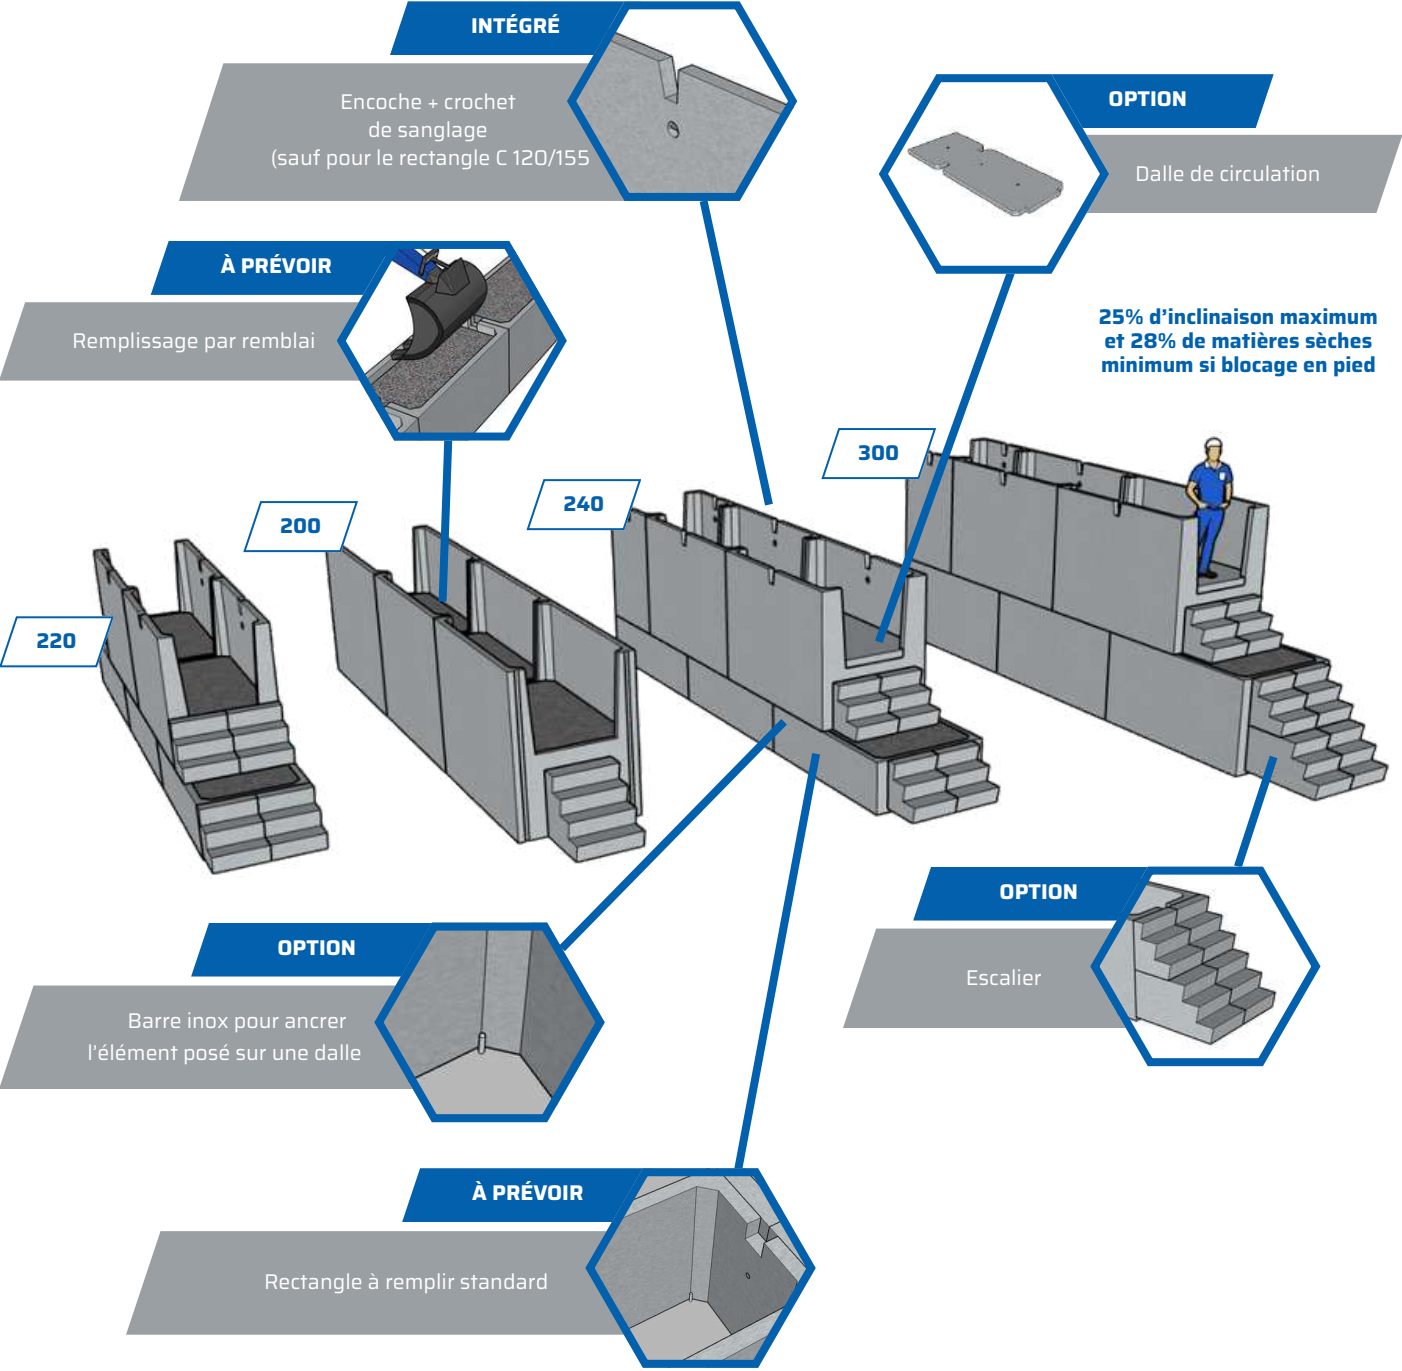

Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	H max (cm)	P (T)	V à remplir (m3)	BOULON (mm)	MANUTENTION
PRF0173	Rectangle C 120/155	155	240	120	75	102	220	2.65	1.00	Ø20 - 350	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0336	Rectangle C 150/200	200	245	150	98	100	200	4.20	2.20	Ø20 - 350	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0296	Rectangle C 150/175	175	240	150	83	102	300	3.57	1.58	Ø20 - 350	1 Chaîne + 2 MDL 2T5

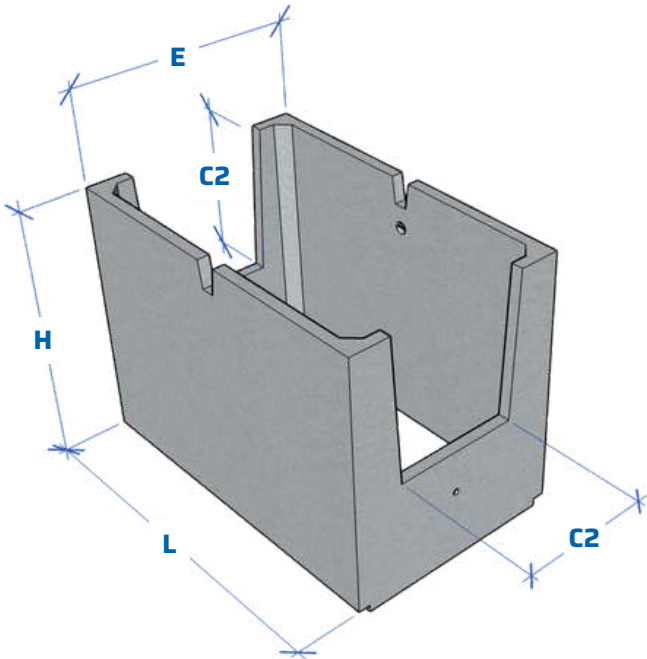


ESCALIER - Page 22

NOTICE POSE - Page 46





RECTANGLE MÉTHA

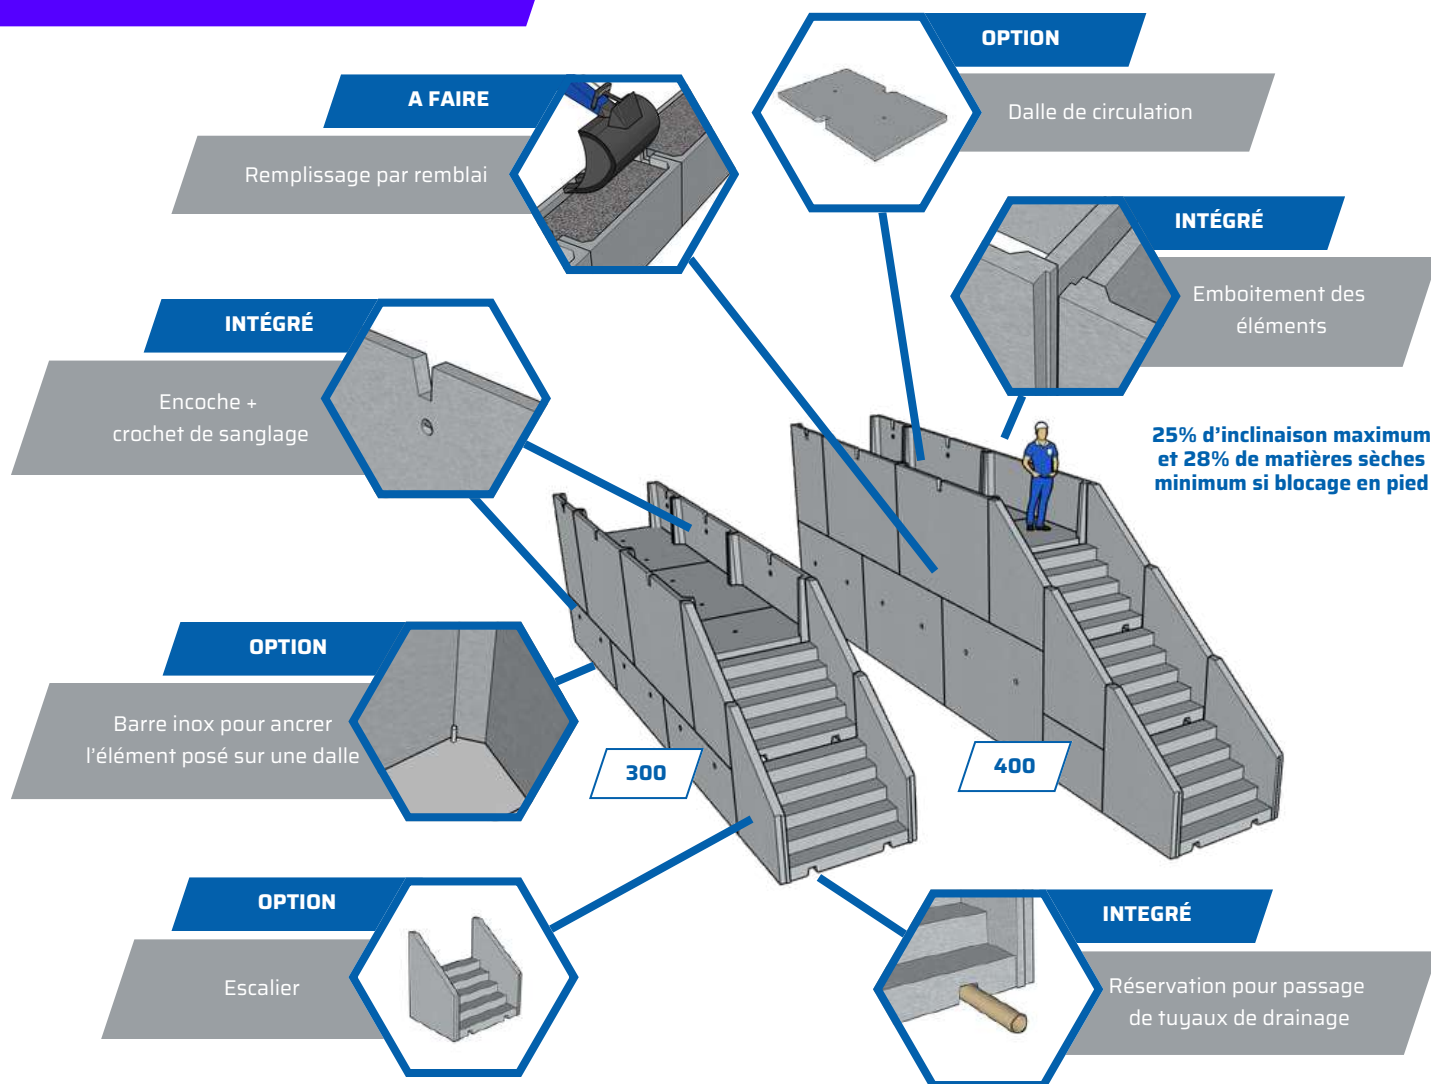

Utilisation	Silo / Méthanisation / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle




REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	H max (cm)	P (T)	V à remplir (m3)	MANUTENTION
PRF0260	Rectangle bas Métha 100	100	300	200	-	-	300	3.30	4.60	2 Chaîne + 4 MDL 5T
PRF0264	Rectangle demi bas Métha 100	100	150	200	-	-	400	2.00	2.30	2 Chaîne + 4 MDL 5T
PRF0258	Rectangle bas Métha 200	200	300	200	-	-		7.60	9.10	2 Chaîne + 4 MDL 5T
PRF0259	Rectangle couloir Métha	200	300	200	127	115		6.60	3.90	2 Chaîne + 4 MDL 5T
PRF0261	Rectangle demi-couloir Métha	200	150	200	127	115		3.20	1.90	2 Chaîne + 4 MDL 5T
PRF0281	Dalle circulation Métha 300	20	300	170	-	-		1.70	-	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0282	Dalle circulation Métha 150	20	150	170	-	-		0.85	-	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0362	Escalier Métha 200	200	150	200	-	115		5.50	-	2 Chaîne + 4 MDL 5T

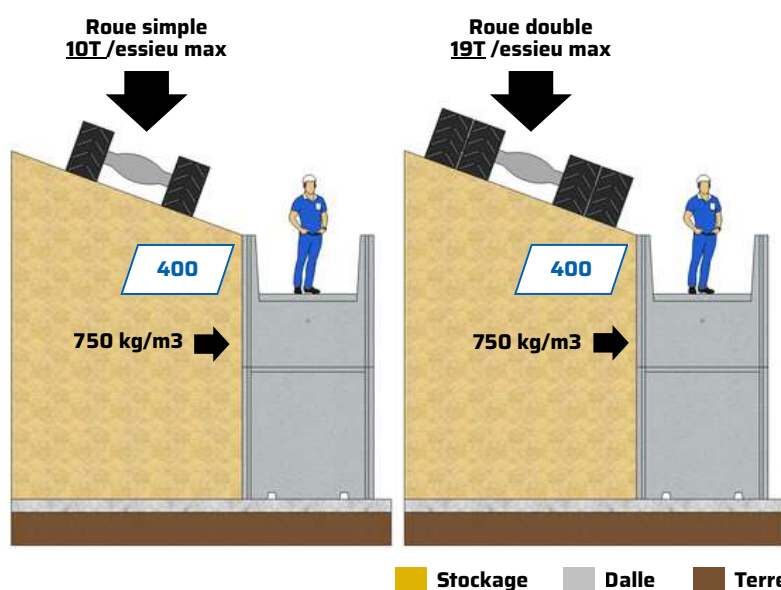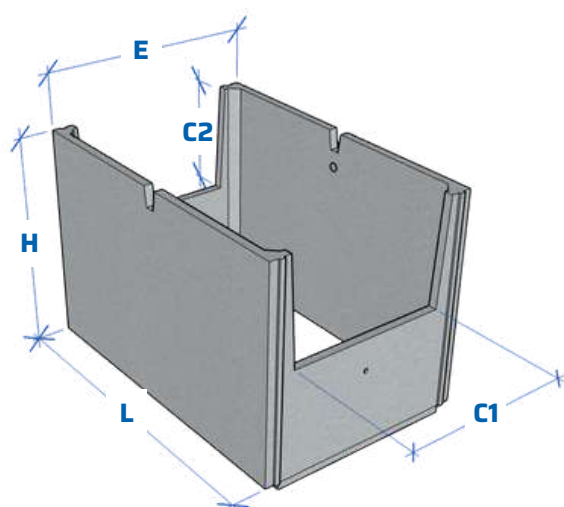

ESCALIER - Page 22

NOTICE POSE - Page 46




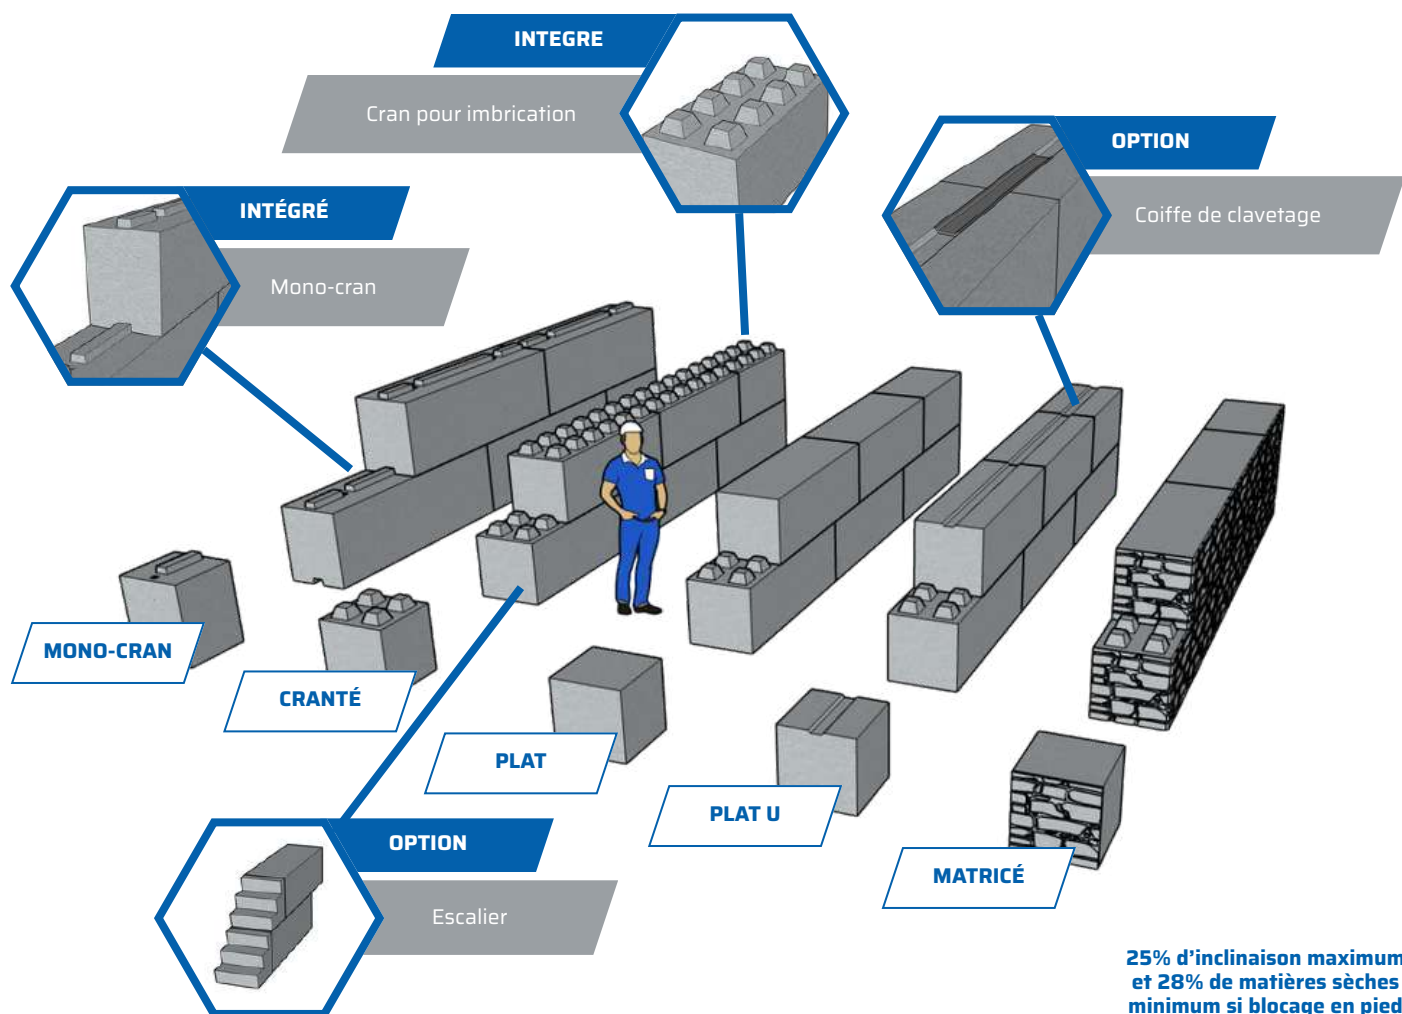


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA1 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle





H (cm)	L (cm)	P (cm)	CRANTÉ	LISSE	LISSE U	MATRICÉ CRANTÉ	MATRICÉ LISSE	DORSAL	P (T)	MANUTENTION
60	60	32.5	PRF0334	PRF0335	-	PRF0301	PRF0302	-	0.25	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
60	120	32.5	PRF0332	PRF0333	-	PRF0303	PRF0291	-	0.50	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
60	180	32.5	PRF0330	PRF0331	-	PRF0240	PRF0285	-	0.75	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
60	60	60	PRF0092	PRF0154	-	PRF0105	PRF0109	-	0.50	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
60	120	60	PRF0090	PRF0090	-	PRF0104	PRF0107	-	1.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
60	180	60	PRF0089	PRF0108	-	PRF0103	PRF0106	-	1.50	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
75	60	60	-	PRF0446	-	-	-	PRF0312	0.63	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
75	120	60	-	PRF0368	-	-	-	PRF0311	1.26	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
75	180	60	-	PRF0440	-	-	-	PRF0310	1.89	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
75	240	60	-	PRF0367	-	-	-	PRF0309	2.52	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
80	80	80	PRF0075	PRF0153	PRF0036	-	-	-	1.20	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
80	160	80	PRF0074	PRF0120	PRF0134	-	-	-	2.40	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
80	240	80	PRF0101	-	PRF0102	-	-	-	3.60	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
100	80	80	PRF0142	-	PRF0150	-	-	-	1.50	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
100	160	80	PRF0138	-	PRF0137	-	-	-	3.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5

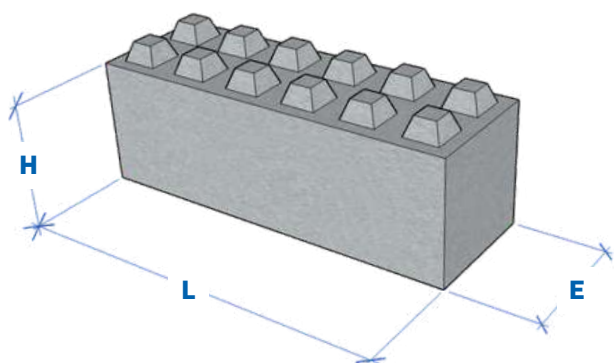


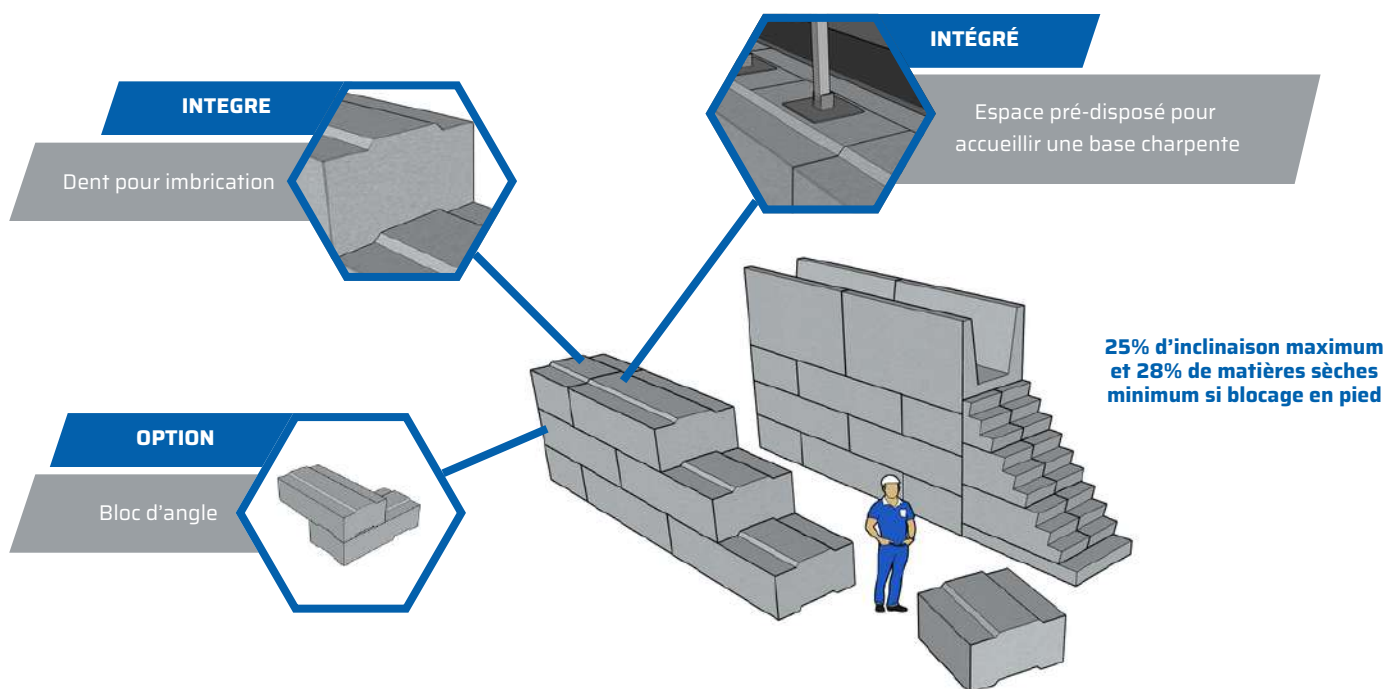


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0469	Maxi-Bloc 120	60	120	120	5	2.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0468	Maxi-Bloc 240	60	240	120	5	3.90	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0470	Maxi-Bloc Angle	60	240	120	5	4.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0419	Maxi-Bloc Couloir	125	240	120	5	4.32	1 Chaîne + 2 MDL 2T5

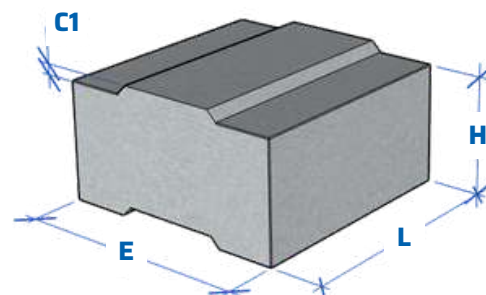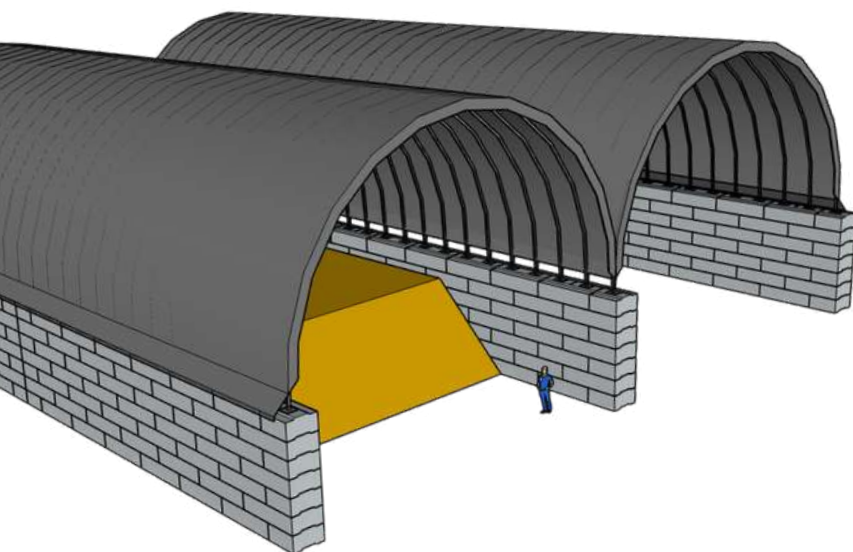

Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA1 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

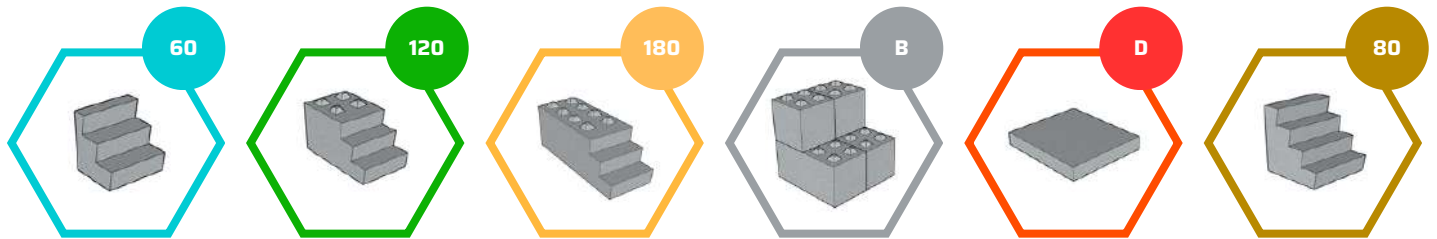


Hauteur : 60 cm Longueur : 60 cm	Hauteur : 80 cm Longueur : 80 cm	Hauteur : 120 cm Longueur : 120 cm	Hauteur : 140 cm Longueur : 140 cm	Hauteur : 180 cm Longueur : 180 cm	Hauteur : 300 cm Longueur : 300 cm



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0176	Escalier 60/60	60	60	60	20	0.30	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0175	Escalier 60/120	60	120	60	20	0.73	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0186	Escalier 60/180	60	180	60	20	1.16	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0178	Escalier 80/80	80	80	80	20	0.75	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0274	Dalle 120/140	20	140	120	-	0.79	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0479	Dalle 120/200	20	200	120	-	1.12	1 Chaîne + 2 MDL 2T5




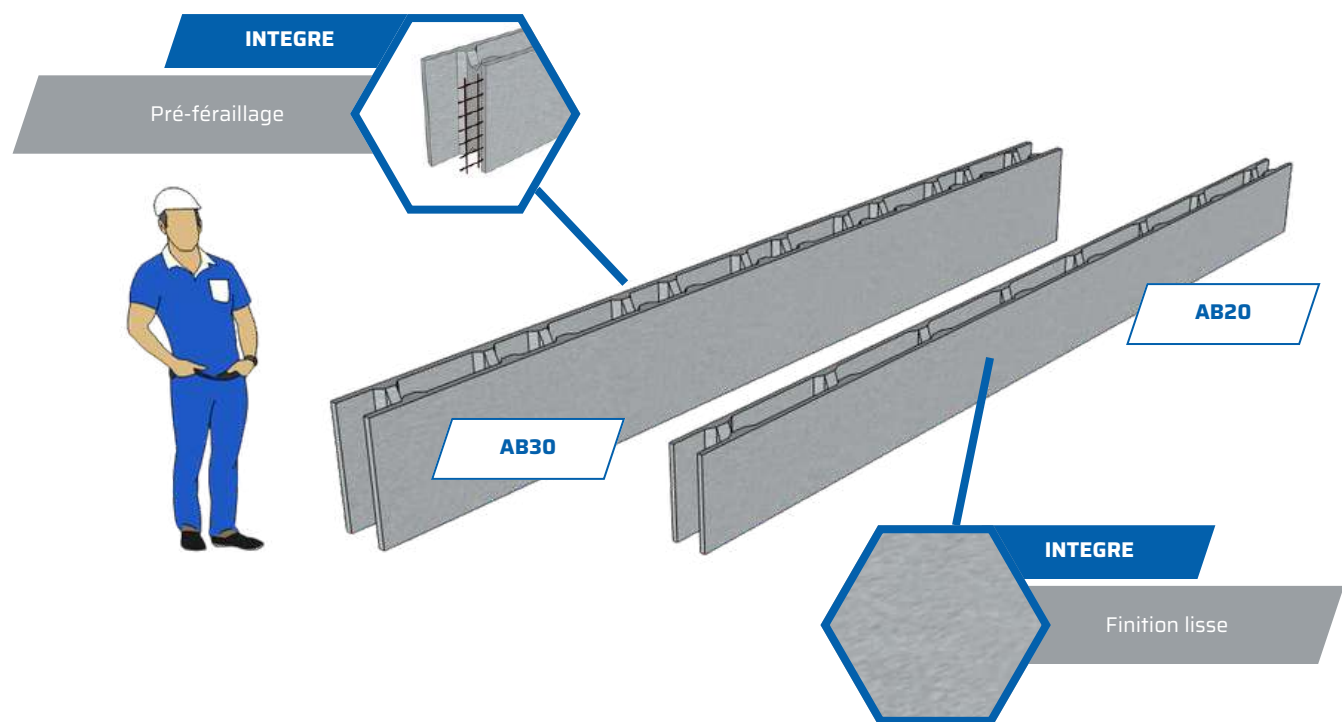



NOTICE POSE - Page 48

Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Sur semelle / dalle




REF	NOM	H (cm)	L (cm)	P (cm)	V à remplir (m3)	P (T)	MANUTENTION
PRF0250	ABP -20	50	600	20	0.27	0.77	1 Chaîne
PRF0167	ABP-30	70	600	30	0.68	1.34	1 Chaîne + 2 MDL 1T3

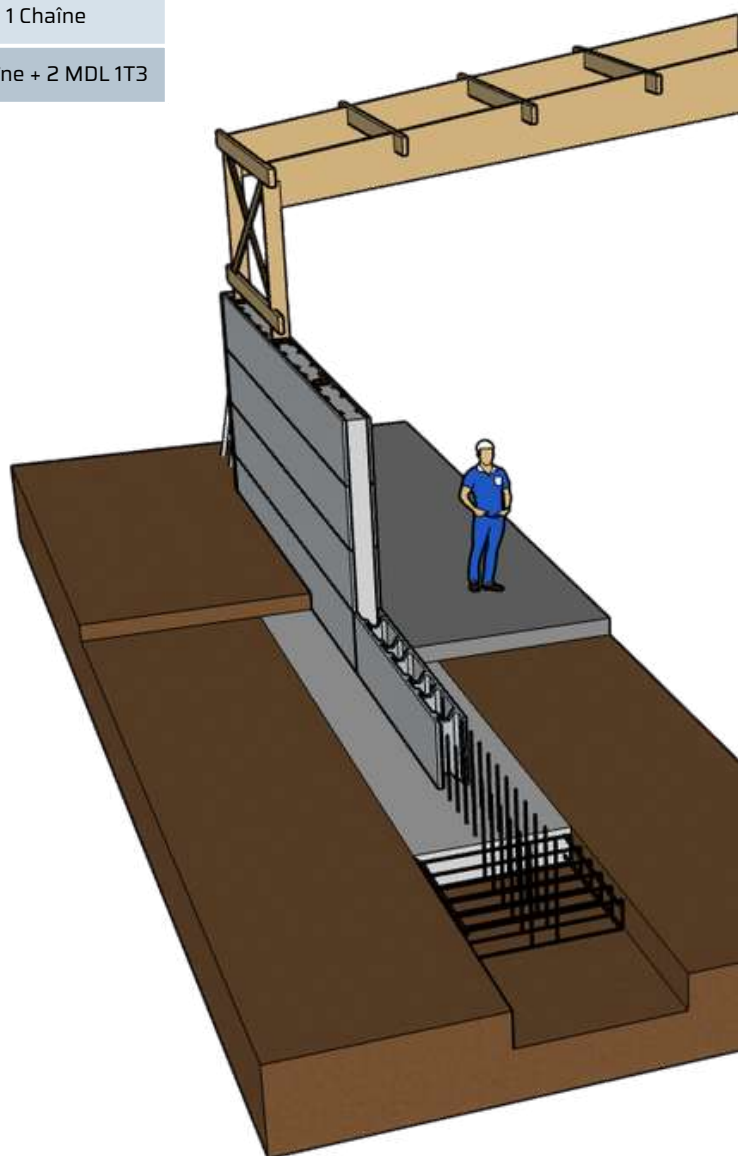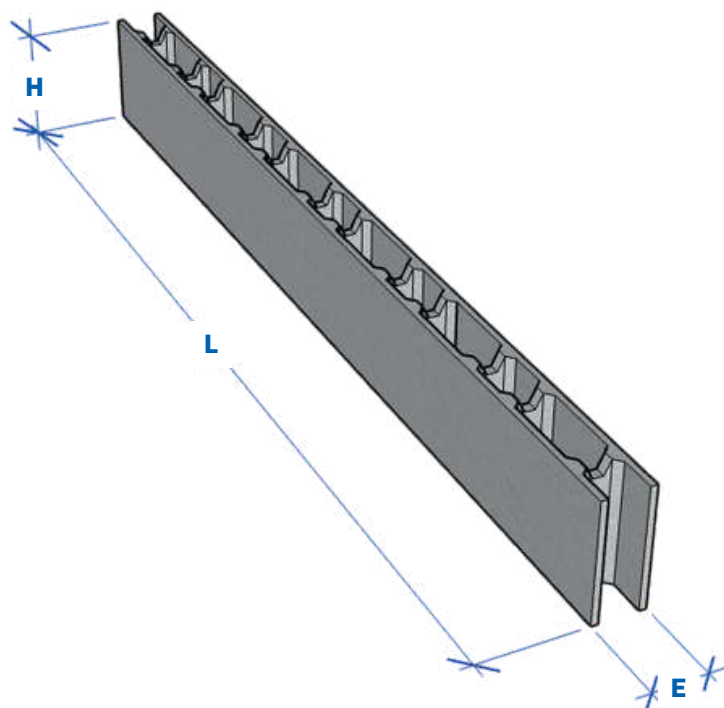

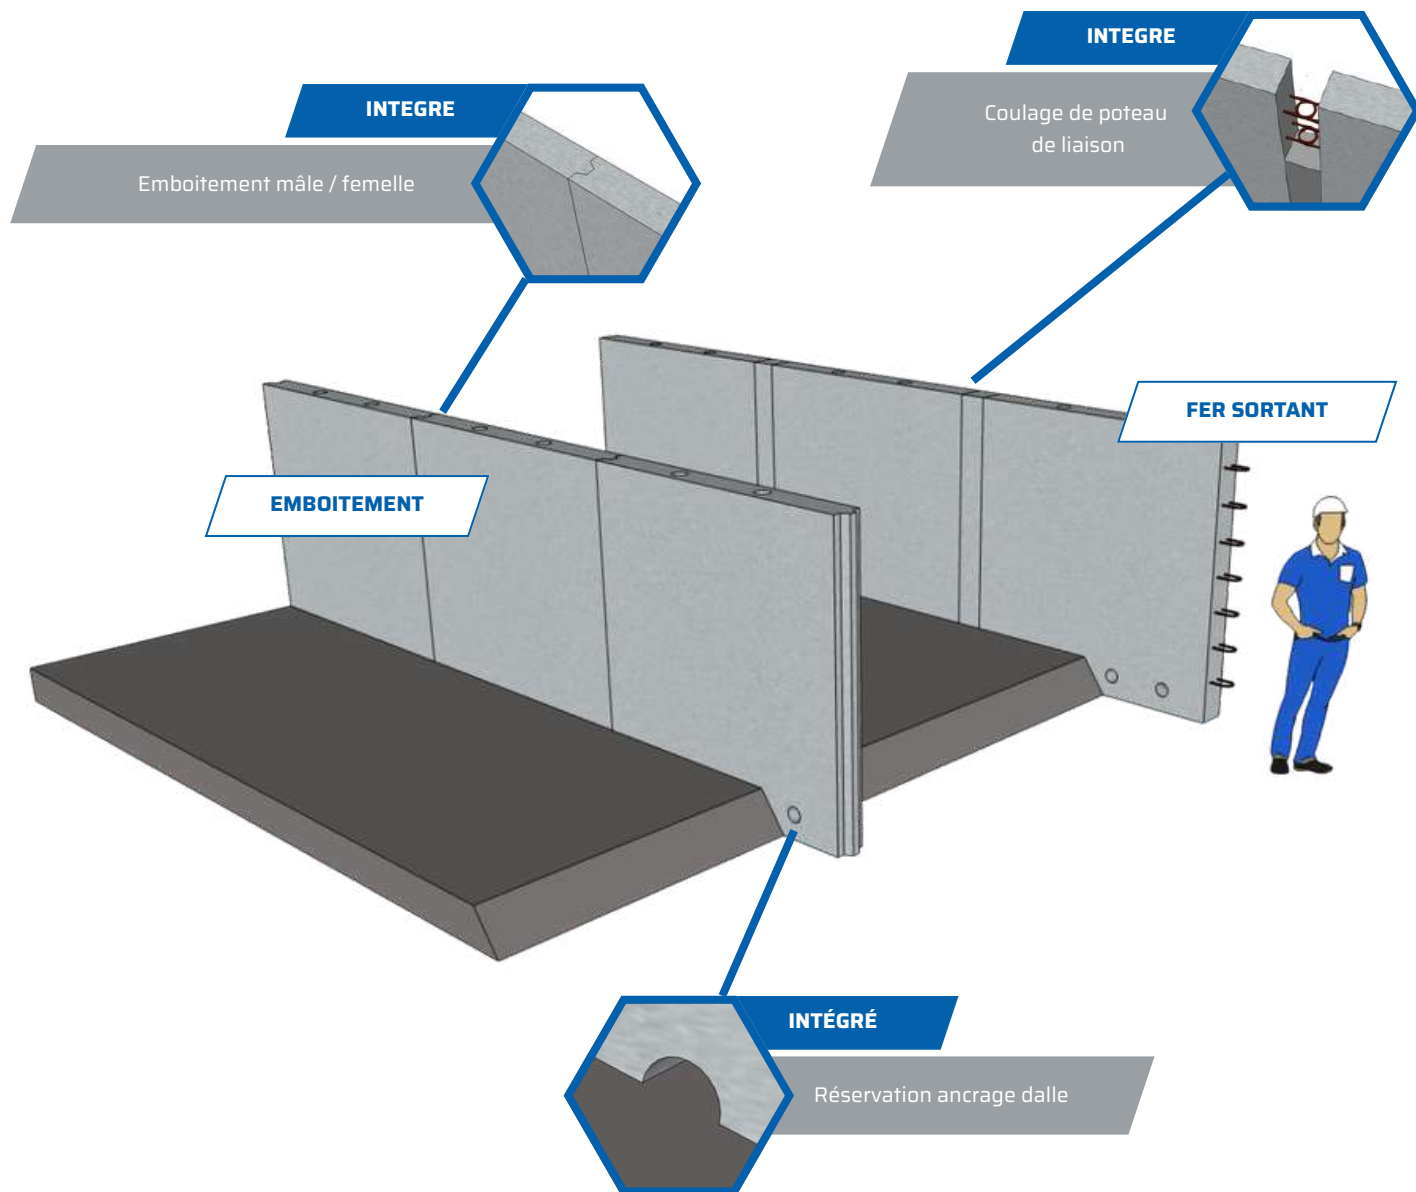


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Sur dalle
Sur-mesure	Surface maximum : 6.00m x 2.50m / Epaisseur : 0.20m

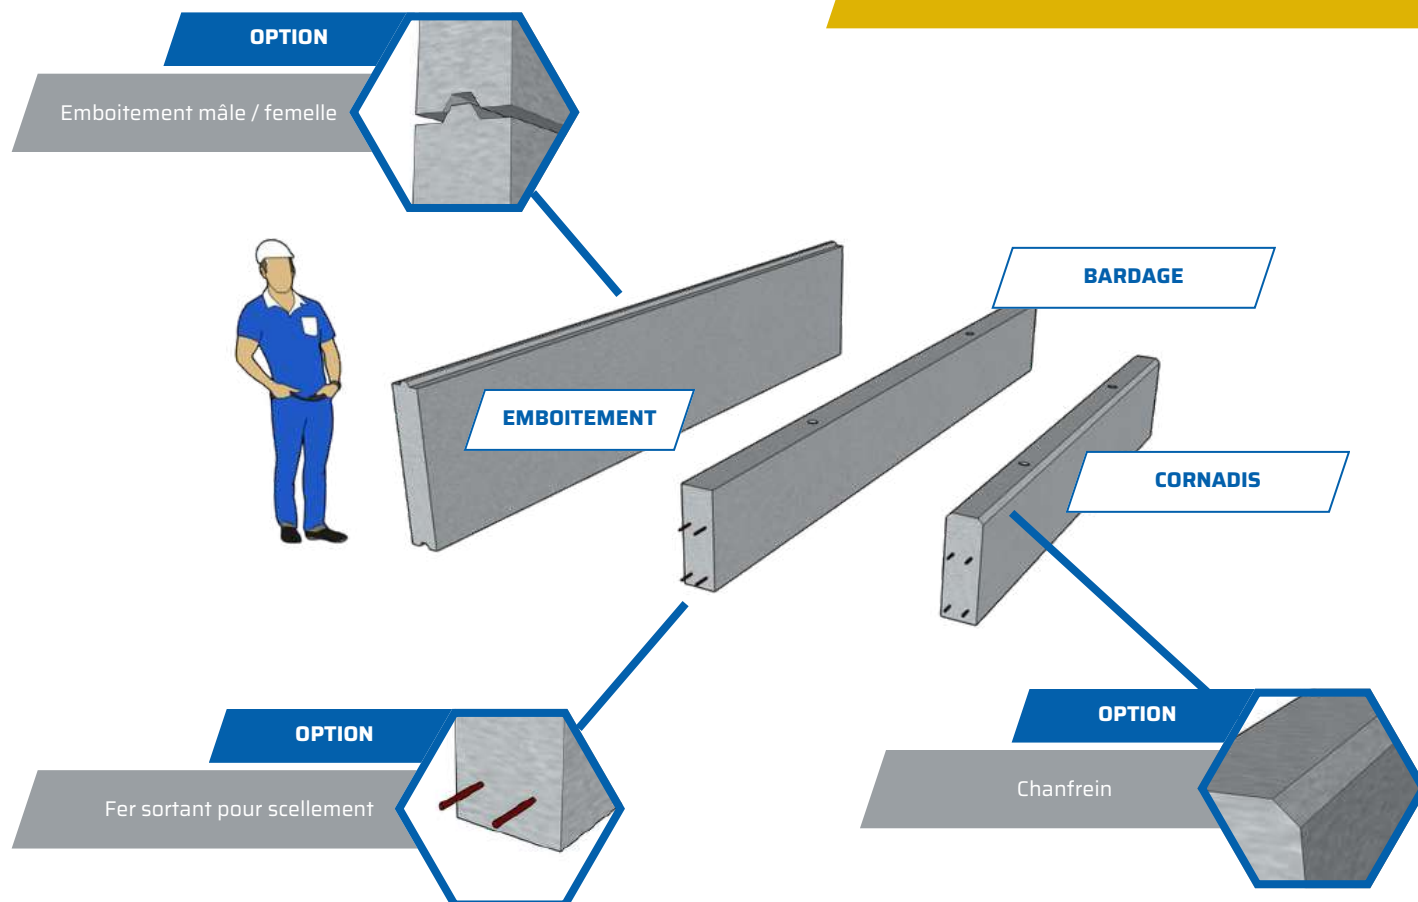


Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Sur dalle / sur massif
Sur-mesure	Longueur : 8.00m / Hauteur : 1.50m / Epaisseur : 0.30m



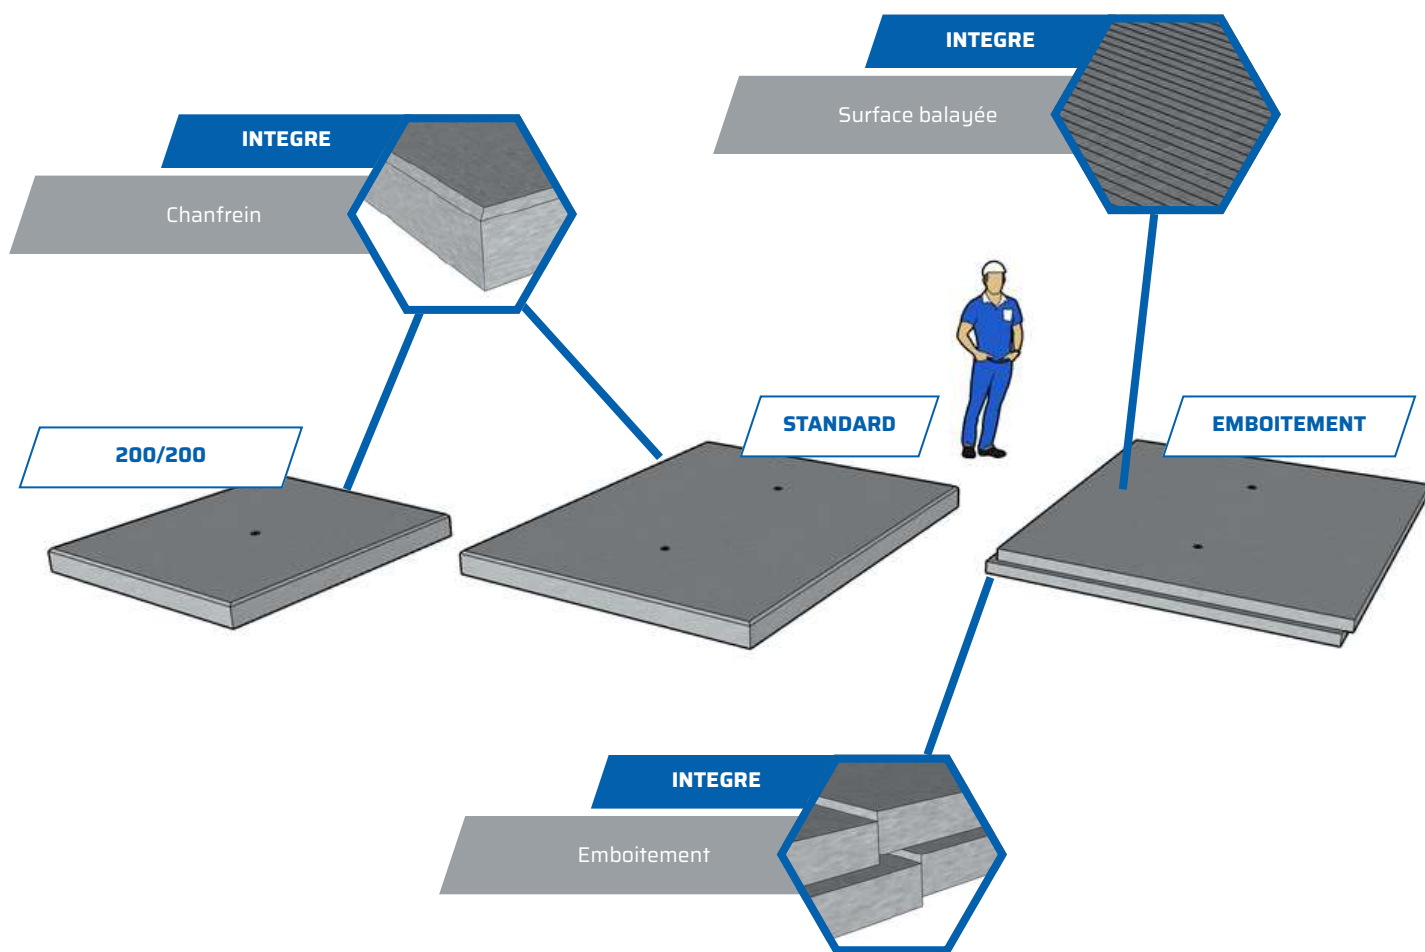

Utilisation	Silo / céréale / tri / soutènement / mur support d'infrastructure
Classification	XA1 (Anti-acidité) - XA3 sur demande
Installation	Lit de sable / sur dalle

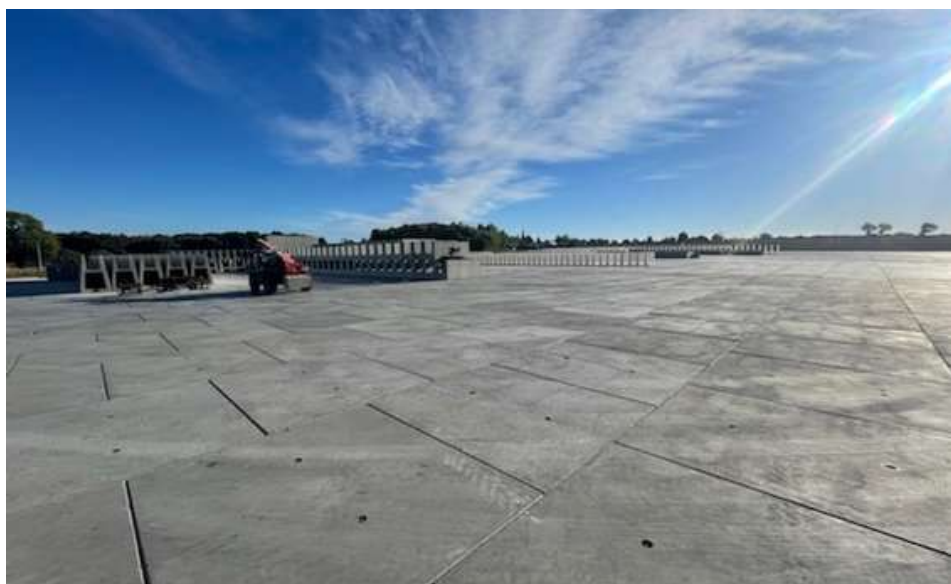



PAVÉS



BALAYÉ




BOIS



ARDOISE


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0203	Dalle 250/310	18	250	310	3.30	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0380	Dalle emboîtement 250/310	18	250	310	3.30	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0194	Dalle 200/200	15	200	200	1.40	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0348	Dalle pavés 140/140	10	140	140	0.50	1 Anneau à visser
PRF0430	Dalle balayé 140/140	10	140	140	0.50	1 Anneau à visser
PRF0344	Dalle bois 140/140	10	140	140	0.50	1 Anneau à visser
PRF0430	Dalle ardoise 140/140	10	140	140	0.50	1 Anneau à visser
PRF0417	Dalle bouchardé 140/140	10	140	140	0.50	1 Anneau à visser
SUR MESURE		Surface maximum : 6.00m x 2.50m / Epaisseur : 0.20m				

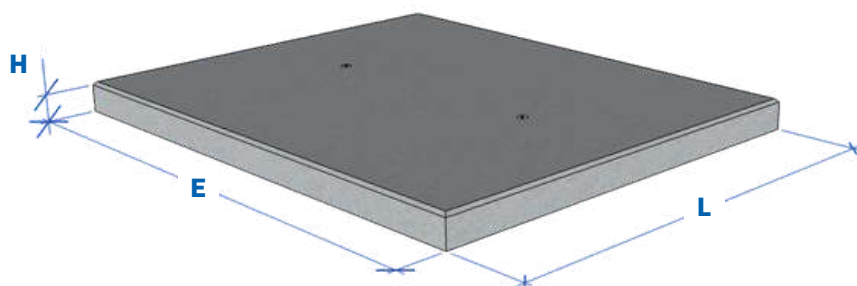

PEINTURE EN OPTION DISPONIBLE




PONT

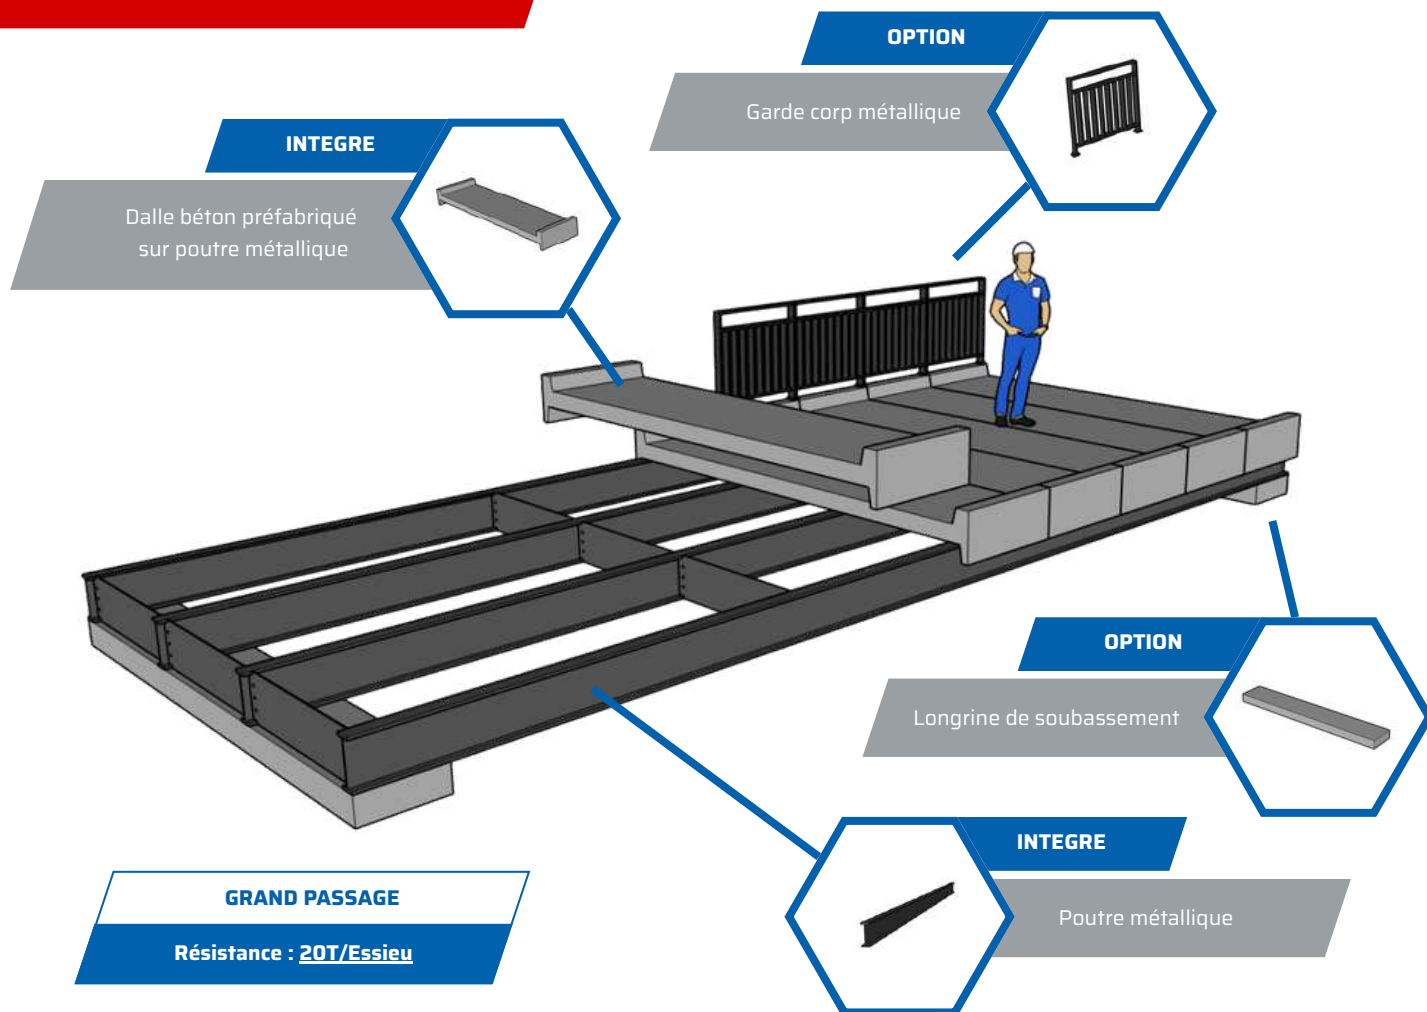



Utilisation	Passage d'engin / animaux / homme
Classification	XA1 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle



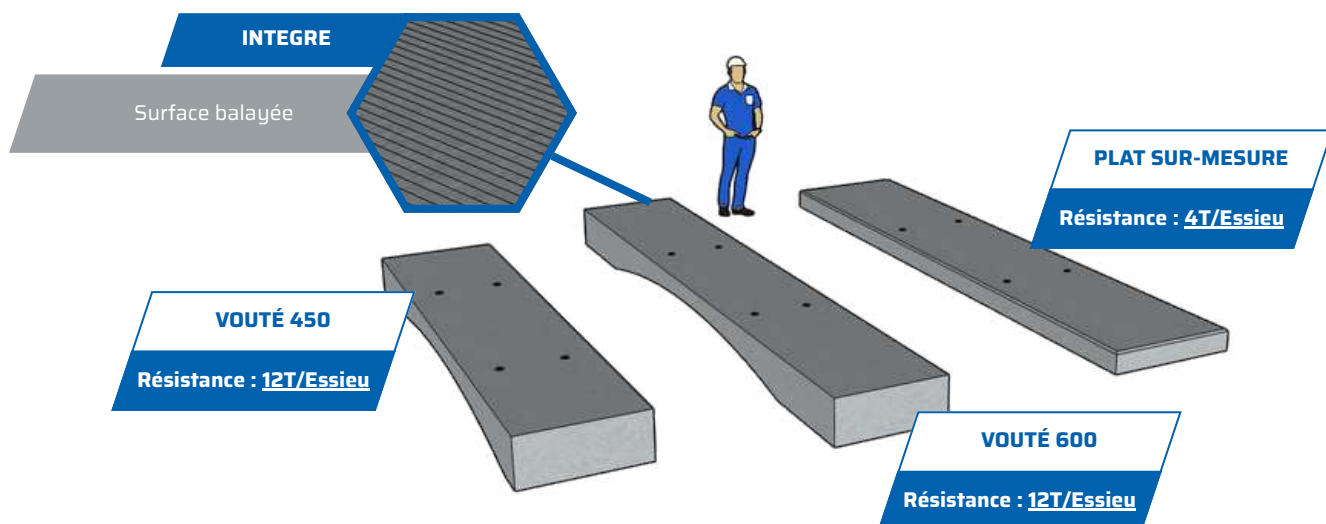


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0269	Pont voute 450	40	450	100	25	3.50	2 Chaînes + 4 MDL 2T5
PRF0087	Pont voute 600	40	600	100	100	5.00	2 Chaînes + 4 MDL 2T5
PRF0266	Pont plat sur-mesure 300-600	20	600	120	-	3.30	2 Chaînes + 4 MDL 2T5
PRF0341	Dalle sur poutre métallique 400	25	400	100	-	2.00	1 Chaînes + 2 MDL 2T5
SUR MESURE		Longueur : 6.00m - 12.00m / Largeur : 3.00m - 6.00m					

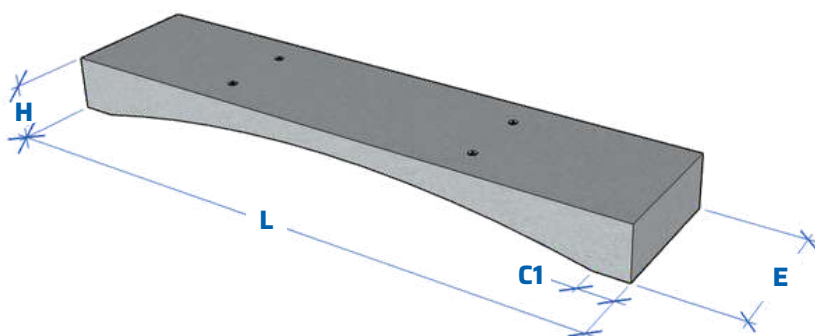


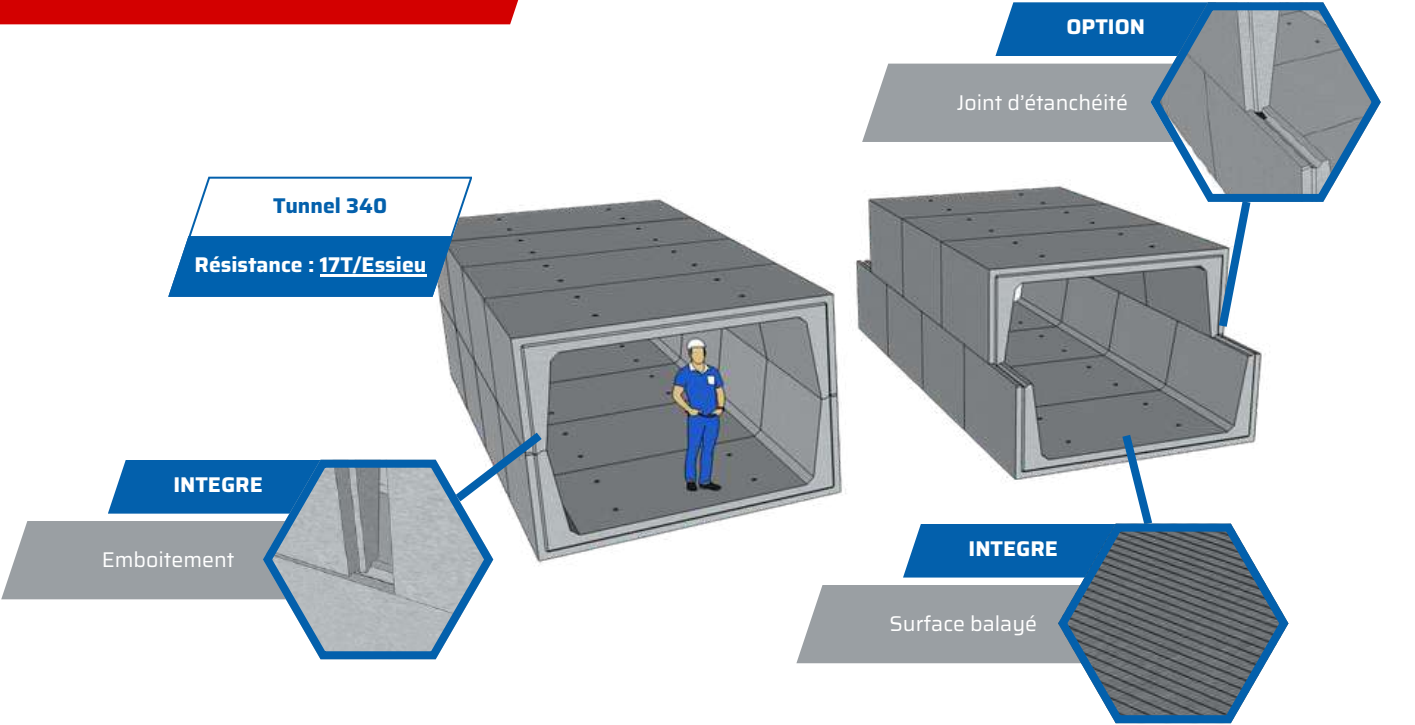

REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0393	Demi-tunnel 340	120	340	175	300	100	5.00	2 Chaîne + 4 MDL 2T5



Utilisation	Passage sous voirie
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

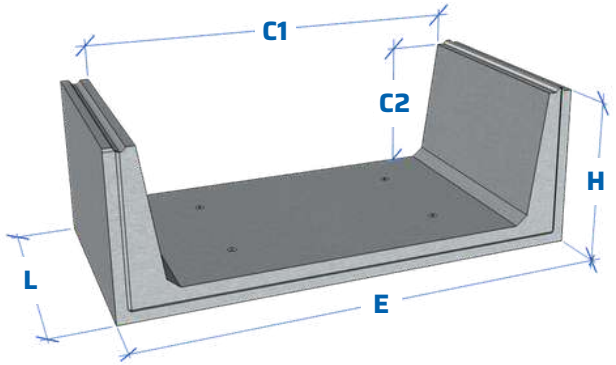

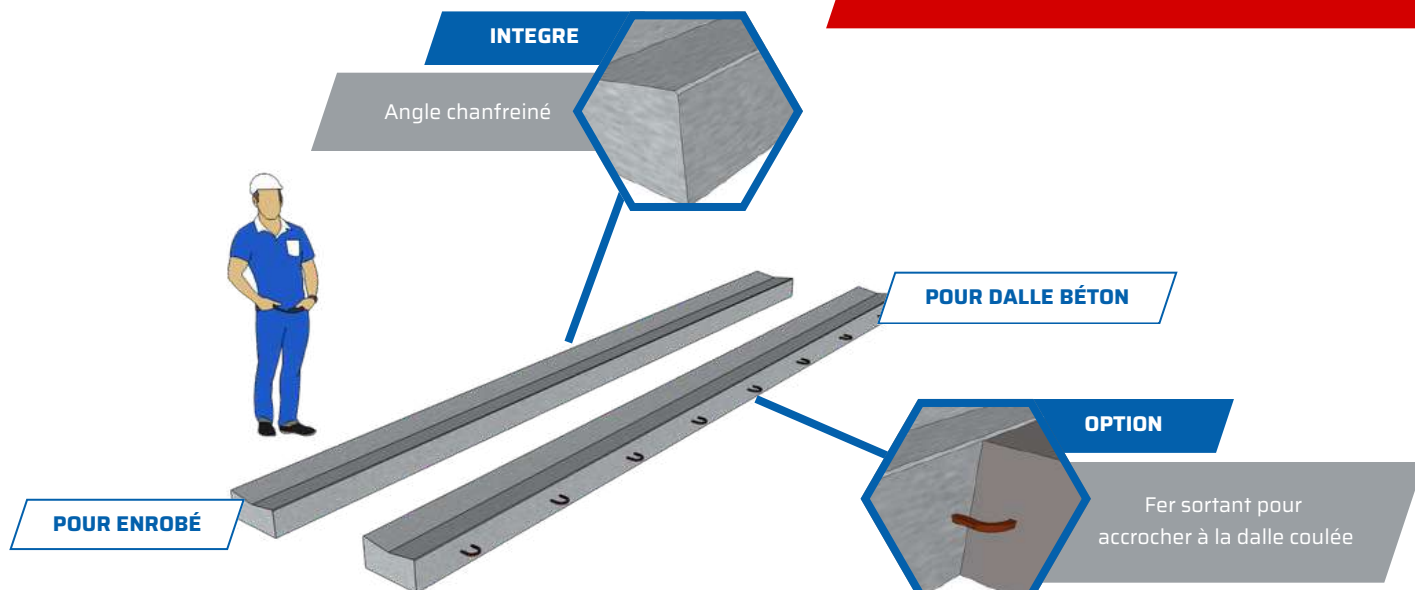


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0425	Caniveau Enrobé	18	600	40	Variable	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0424	Caniveau Dalle béton	20	600	40	Variable	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
SUR MESURE		Longueur : 1.00m - 6.00m				

Utilisation	Bord de voirie
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

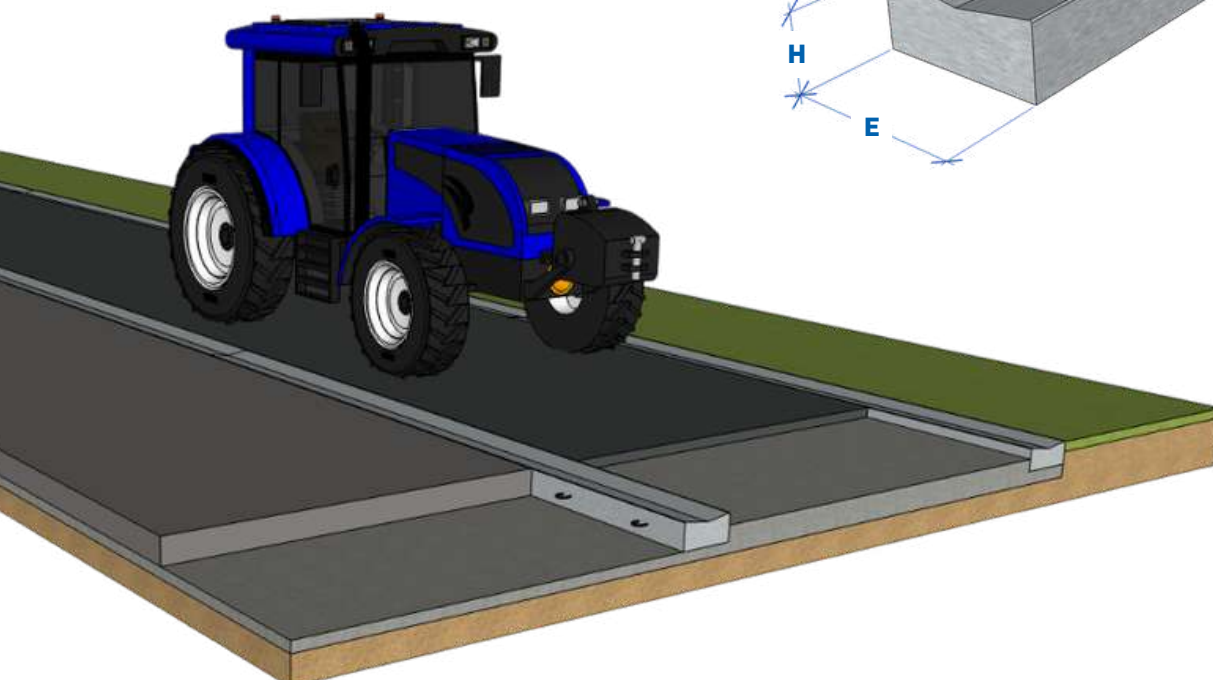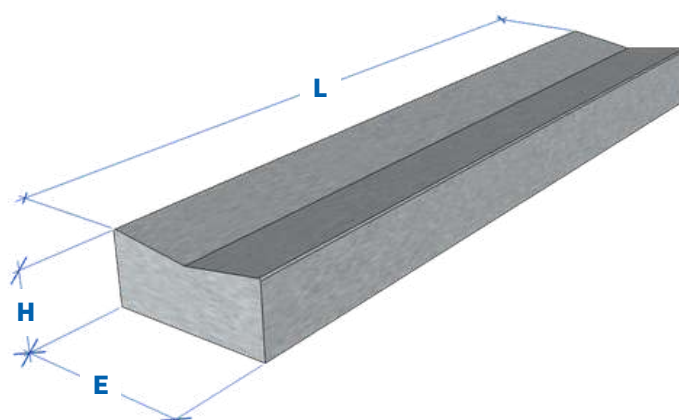


INTÉGRÉ


Des réservations pour l'accueil de fourche

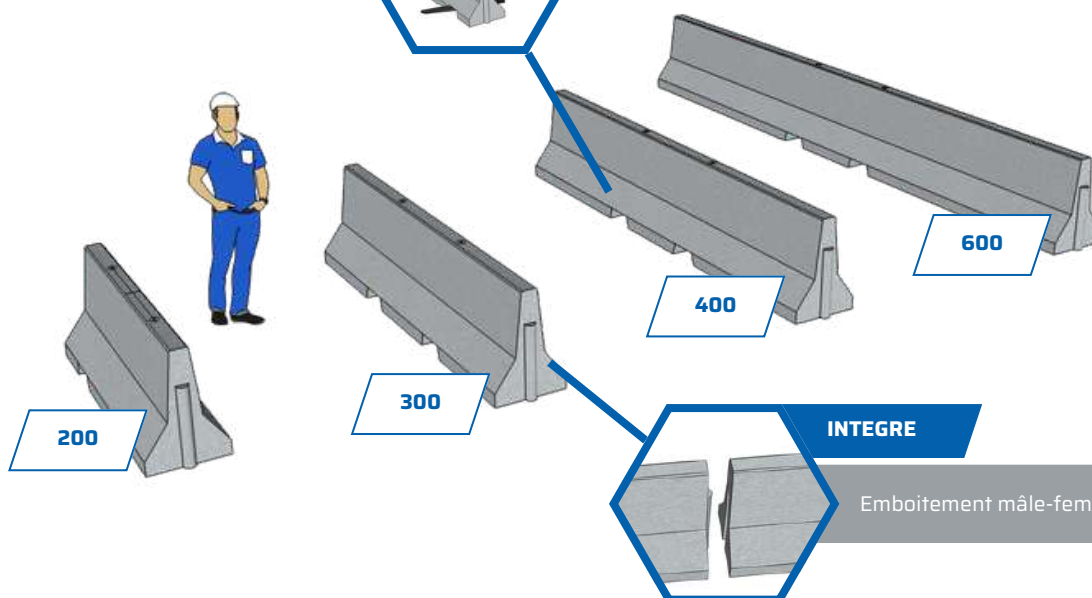

REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0339	Séparateur 200	80	200	55	10	1.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0338	Séparateur 300	80	300	55	10	1.50	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0326	Séparateur 400	80	400	55	10	2.00	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0326	Séparateur 600	80	600	55	10	3.10	1 Chaîne + 2 MDL 2T5


Utilisation	Bord de voirie
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

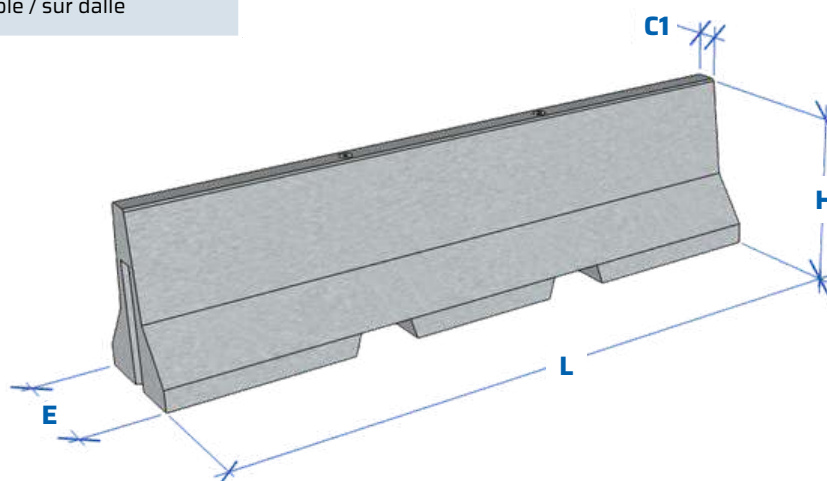


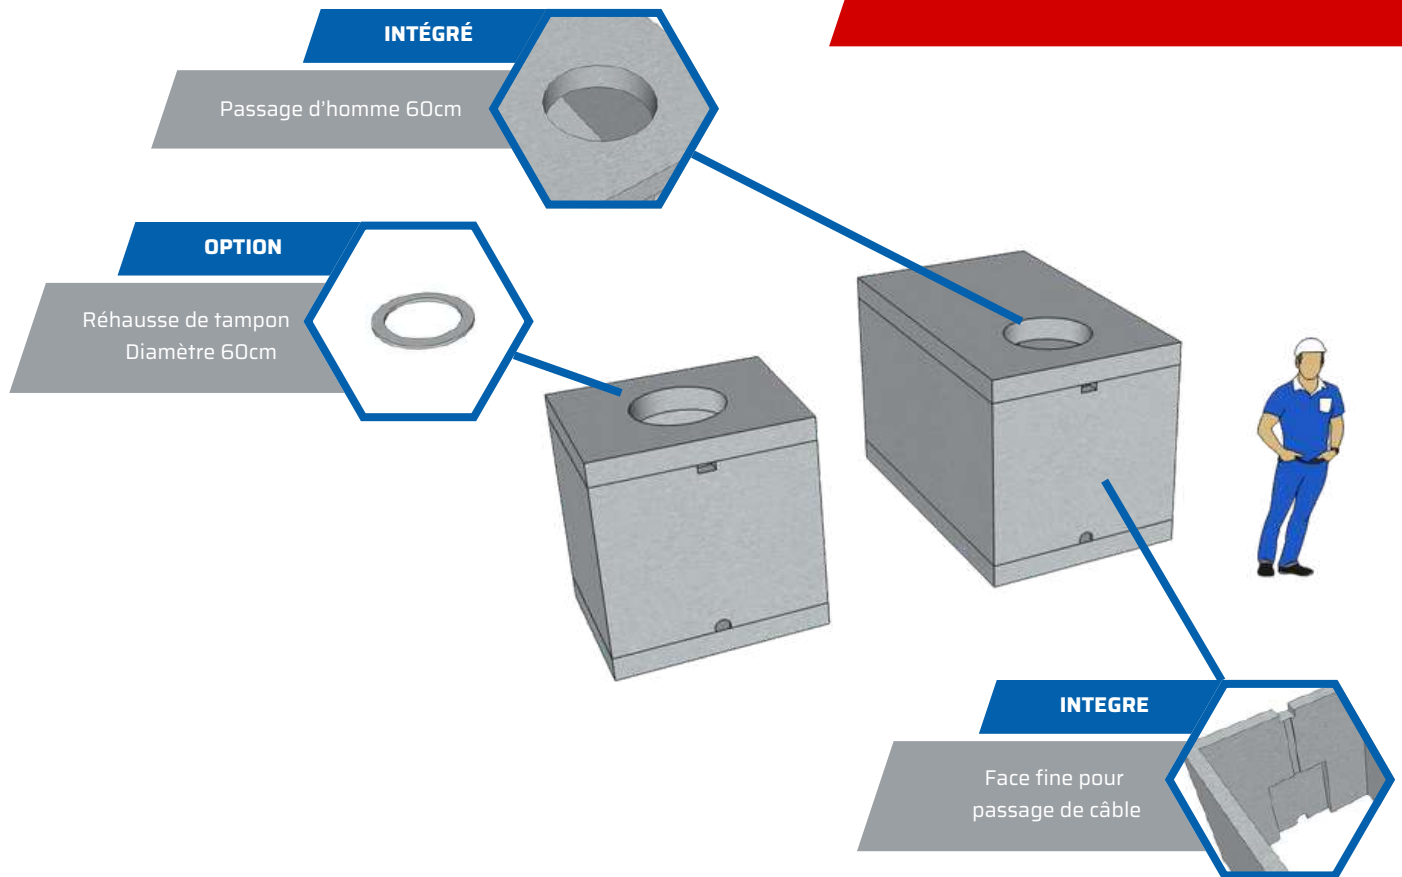


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0040	Chambre à vanne 240/125/120	125	240	150	10	2.85	Chaîne
PRF0157	Chambre à vanne 120/125/120	125	120	150	10	1.78	Chaîne
PRF0140	Couvercle chambre à vanne 240/125/120	17	240	150	-	1.42	Chaîne
PRF0158	Couvercle chambre à vanne 120/125/120	17	120	150	-	0.71	Chaîne
PRF0144	Fond chambre à vanne 240/125/120	20	240	150	-	1.68	Chaîne
PRF0159	Fond chambre à vanne 120/125/120	20	120	150	-	0.84	Chaîne



Utilisation	Réseaux
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

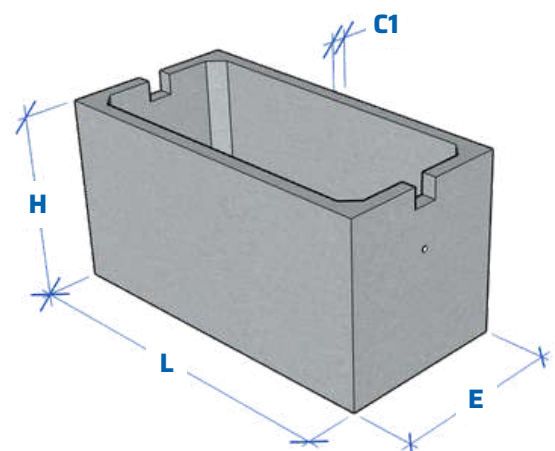

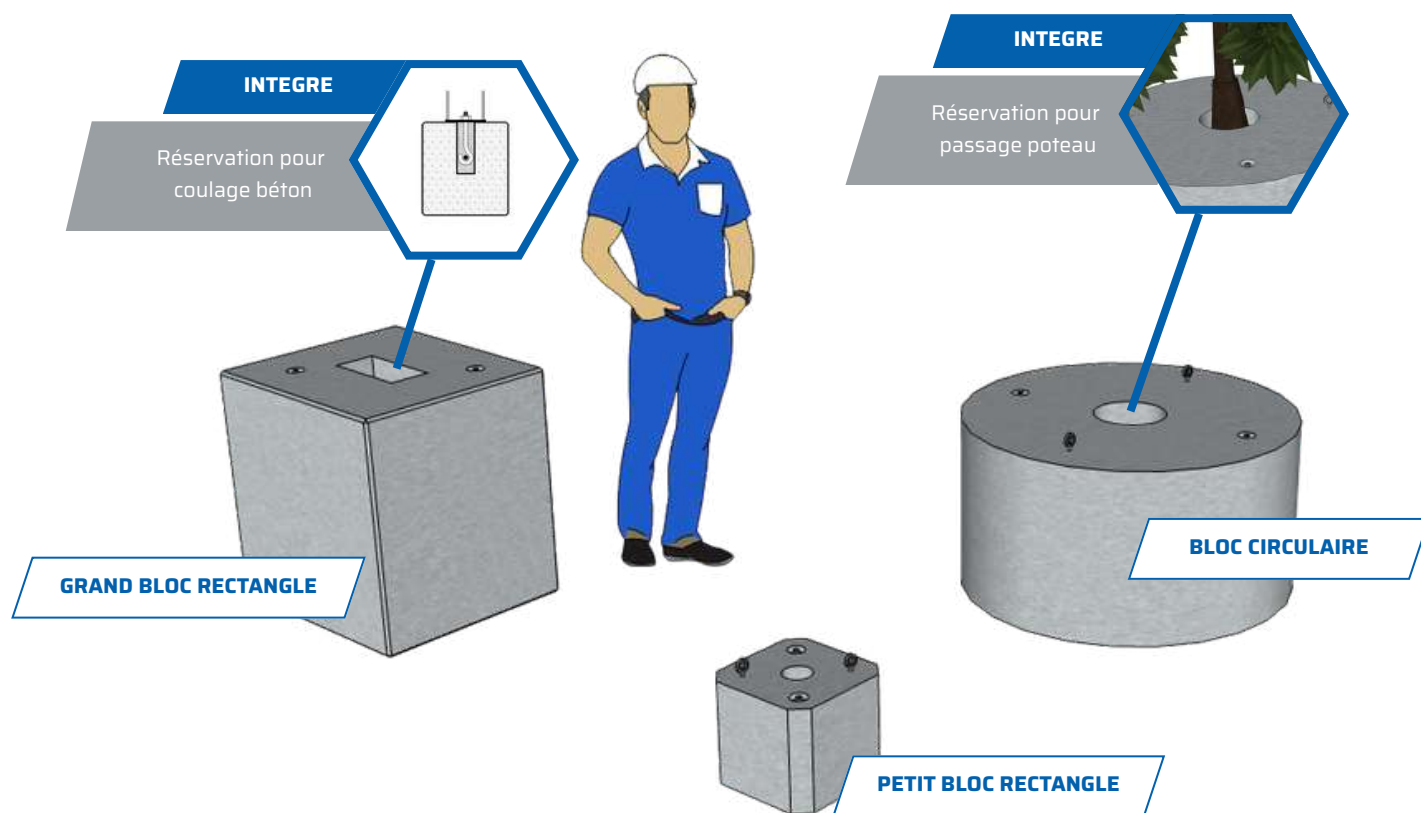

Utilisation	Événementiel
Classification	XA1 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

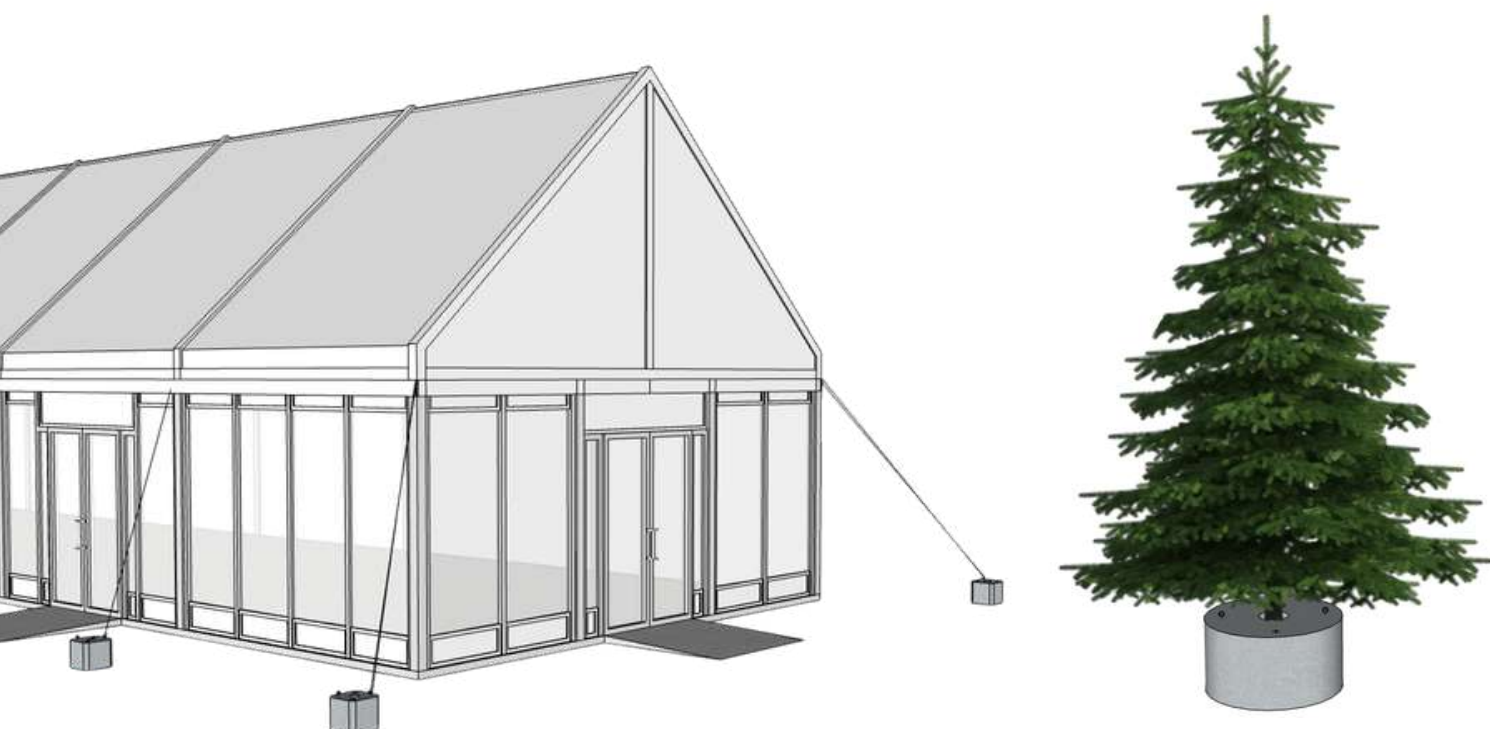

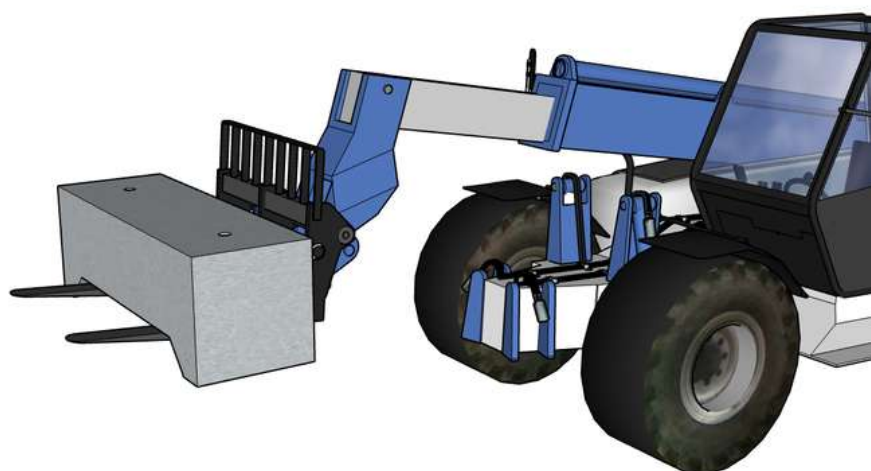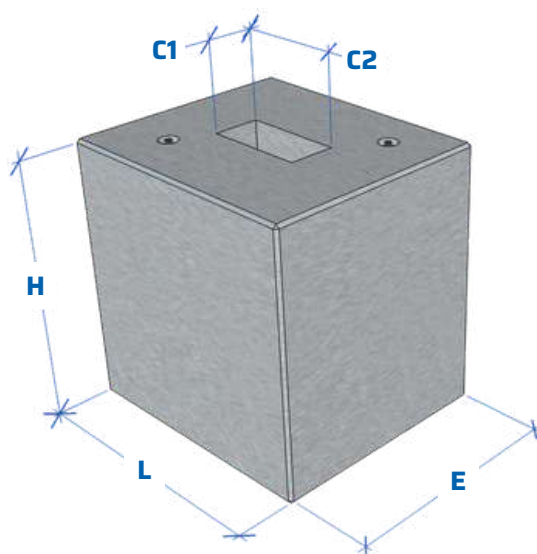

REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0164	Bloc circulaire	65	115	-	25	-	1.54	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0416	Grand bloc rectangle	80	80	70	14	30	1.00	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0461	Petit bloc rectangle	35	40	40	10	-	0.12	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0196	Bloc anti-intrusion 60 standard	60	60	60	-	-	0.45	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0263	Bloc anti-intrusion 120 standard	60	120	60	-	-	0.90	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0212	Bloc anti-intrusion 180 standard	60	180	60	-	-	1.30	1 Chaîne + 2 MDL 2T5
PRF0206	Bloc anti-intrusion matricé 120	60	120	60	-	-	0.90	1 Chaîne + 1 MDL 2T5
PRF0197	Bloc anti-intrusion matricé 180	60	180	60	-	-	1.30	1 Chaîne + 2 MDL 2T5



SOUBASSEMENT DE CLÔTURE

ÉLLIGIBLE BIOSÉCURITÉ



INTEGRE

Chanfrein

INTÉGRÉ



Réservation pour
accueil de poteau

INTÉGRÉ

Biseau en pied pour
faciliter les angles


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0393	Soubassement de clôture	80	600	55	Variable	2 x Ancres 2T5
SUR MESURE		Longueur : 1.00m - 6.00m				

Utilisation	Bord de champ
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Lit de sable / sur dalle

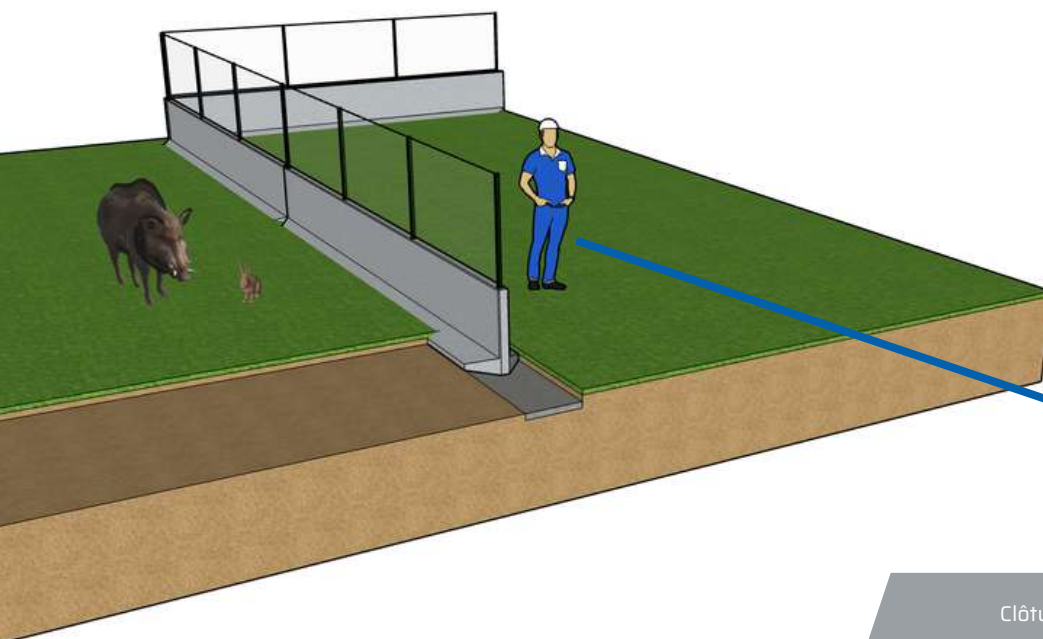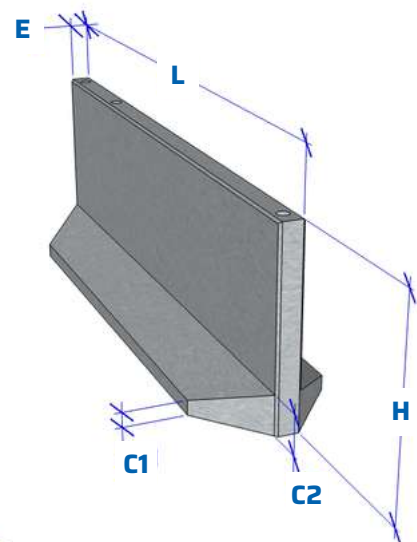

Clôture en T adaptée



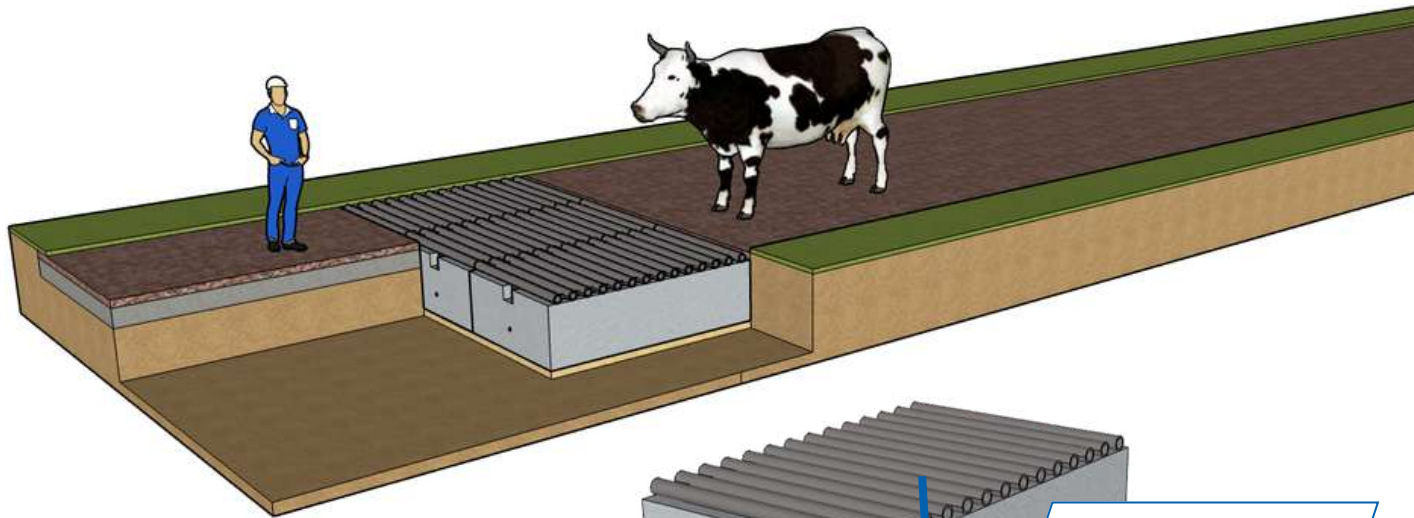

INTEGRE

Rectangle 150/65/240



PASSAGE CANADIEN 150

Résistance : 15T/Essieu

INTEGRE

Tablier métallique
Galvanisation en option



REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	C1 (cm)	C2 (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0088	Passage canadien acier standard	74	240	150	65	9	1.72	Chaîne
PRF0467	Passage canadien acier galvanisé	74	240	150	65	9	1.72	Chaîne

Utilisation


Voirie

Classification


XA3 (Anti-acidité)

Installation

Lit de sable / sur dalle

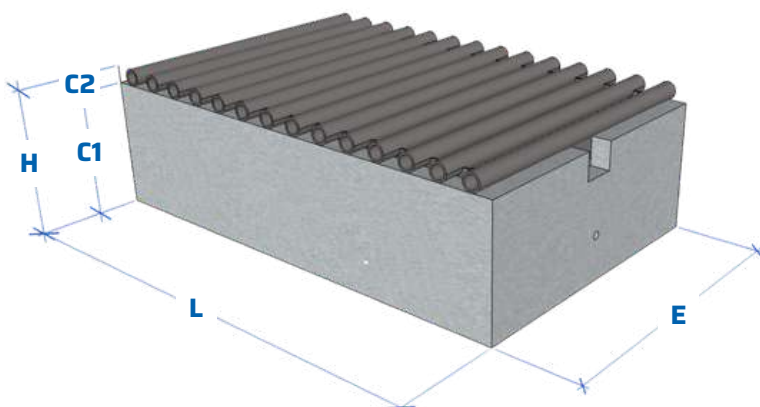


AUGE

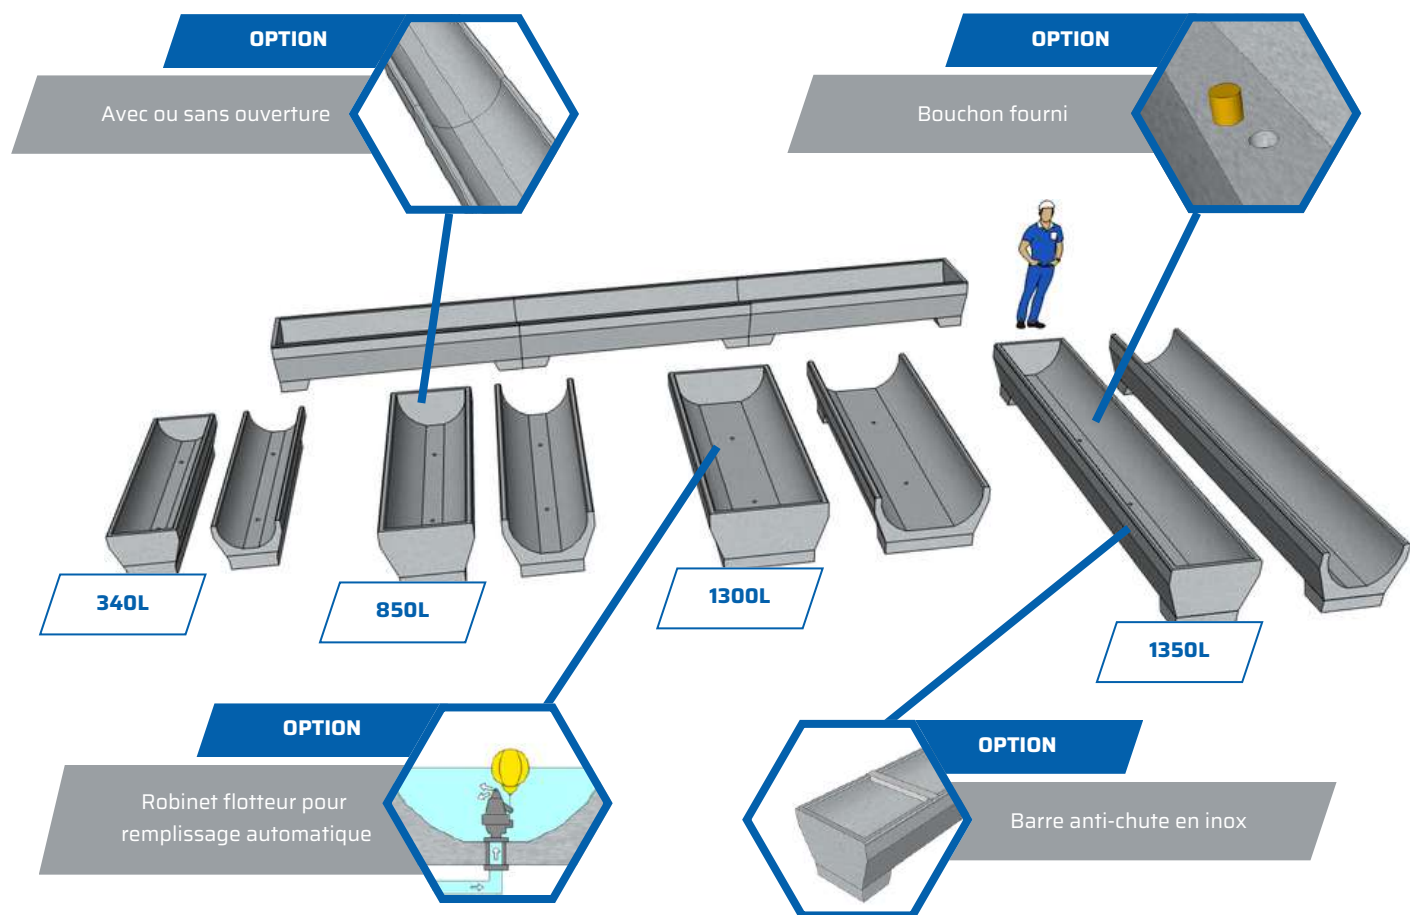

Utilisation	Pâturage / Bâtiment
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Toute surface





REF	NOM	H (cm)	L (cm)	E (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0306	Auge 340L	52	250	66	0.66	Fourche
PRF0183	Auge 850L	68	300	90	1.23	Fourche
PRF0184	Auge 1300L	68	320	120	1.65	Fourche
PRF0213	Auge 1350L	70	500	90	2.60	Fourche
SUR MESURE		Jonction de plusieurs éléments				

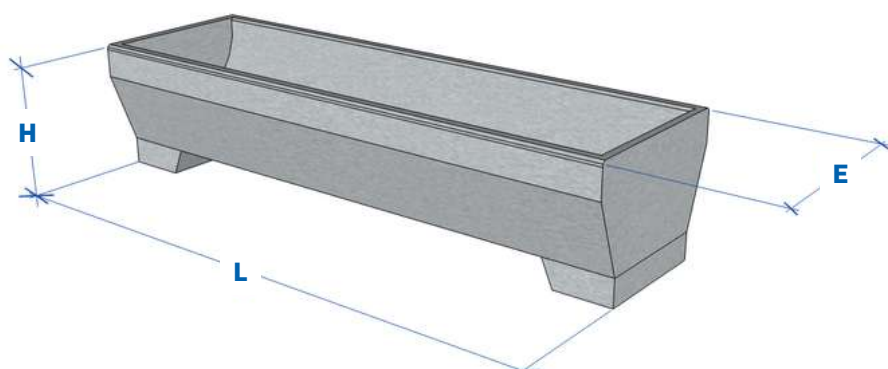



ROBINET FLOTTEUR JOBE TOPAZ IDÉAL POUR REMPLIR AUTOMATIQUEMENT

- Pression d'eau de 0.3 à 7 bars
- Arrêt manuel pour couper l'arrivée d'eau
- Système DETACH pour démontage pratique
- Arrêt graduel pour éviter les cups de béliers et arrêt brutaux
- Kit complet qui comprend : Robinet / extension / Vis et cordon
- Diamètre 25mm

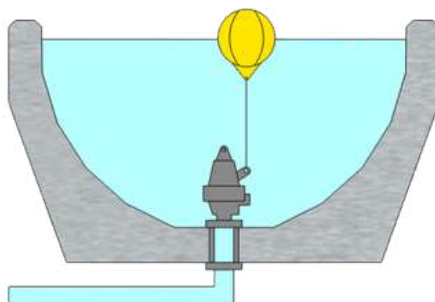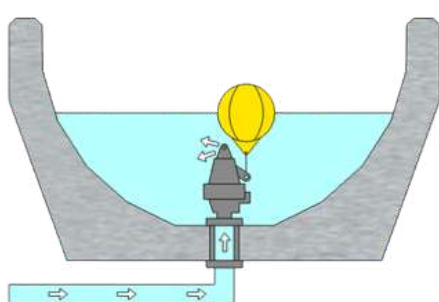

LOGETTE LATÉRALE

Logette latérale balayée, chanfreinée avec pente

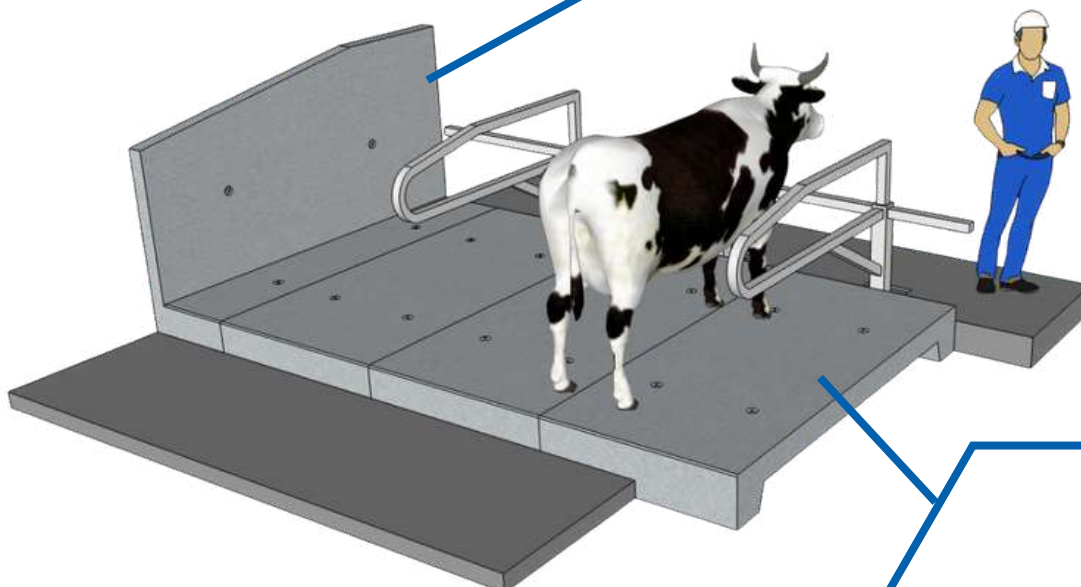


LOGETTE CENTRALE

Logette centrale balayée, chanfreinée avec pente



Utilisation	Stabule
Classification	XA3 (Anti-acidité)
Installation	Sur dalle


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	P (cm)	E1 (cm)	E2 (cm)	K (kg)	MANUTENTION
PRF0388	Logette centrale	Variable						1 Chaîne + 4 MDL 2T5
PRF0351	Logette latérale	Variable						1 Chaîne + 4 MDL 2T5
PRF0412	Mur latéral seul	Variable						1 Chaîne + 2 MDL 2T5
SUR MESURE		Selon plan						

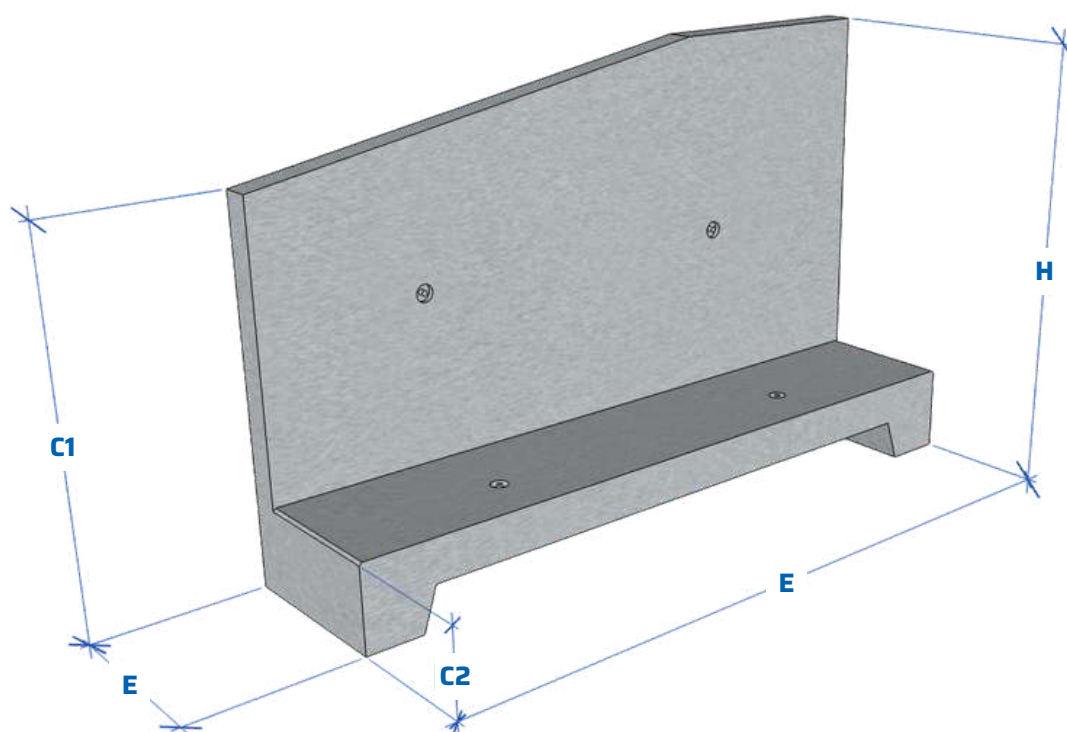

Les tétrapodes en béton sont conçus pour résister aux conditions maritimes les plus exigeantes. Leur forme favorise l'imbrication, assurant une stabilité maximale et limitant tout déplacement. Grâce à leur structure poreuse, ils dissipent efficacement l'énergie des vagues, réduisant l'érosion et protégeant les zones sensibles. Idéals pour brise-lames, digues et aménagements côtiers, ils offrent une protection durable et fiable pour vos infrastructures.


INTEGRE

Structure cylindrique pour
casser les vagues

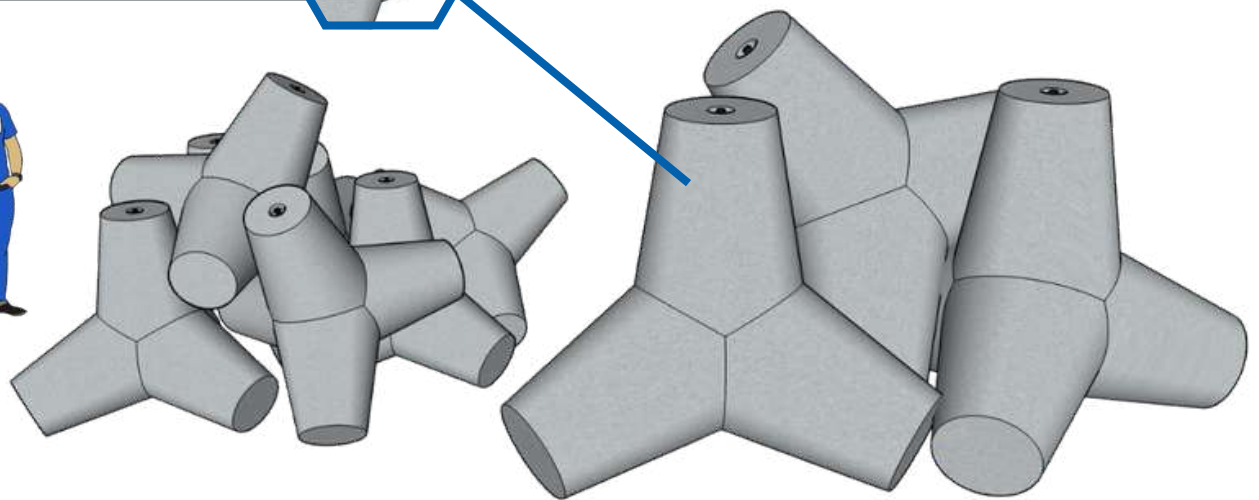


REF	NOM	H (cm)	L (cm)	P (T)	MANUTENTION
PRF0327	Tétrapode 3.0T	172	195	3.00	1 Chaîne + 1 MDL 5T
PRF0327	Tétrapode 5.0T	208	234	5.00	1 Chaîne + 1 MDL 5T
PRF0327	Tétrapode 7.8T	208	235	7.80	1 Chaîne + 1 MDL 5T


Utilisation	Brise lame
Classification	X53
Installation	Universelle

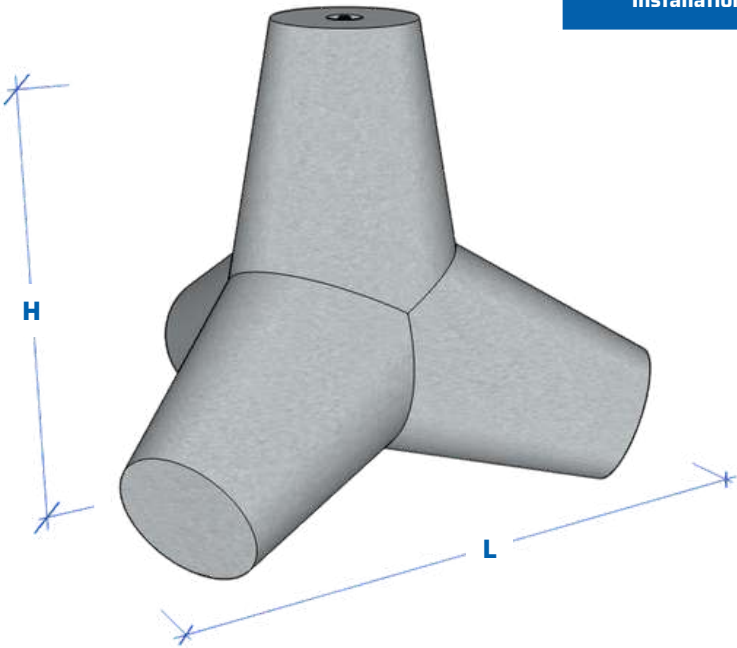


ESCALIER EN RECTANGLE

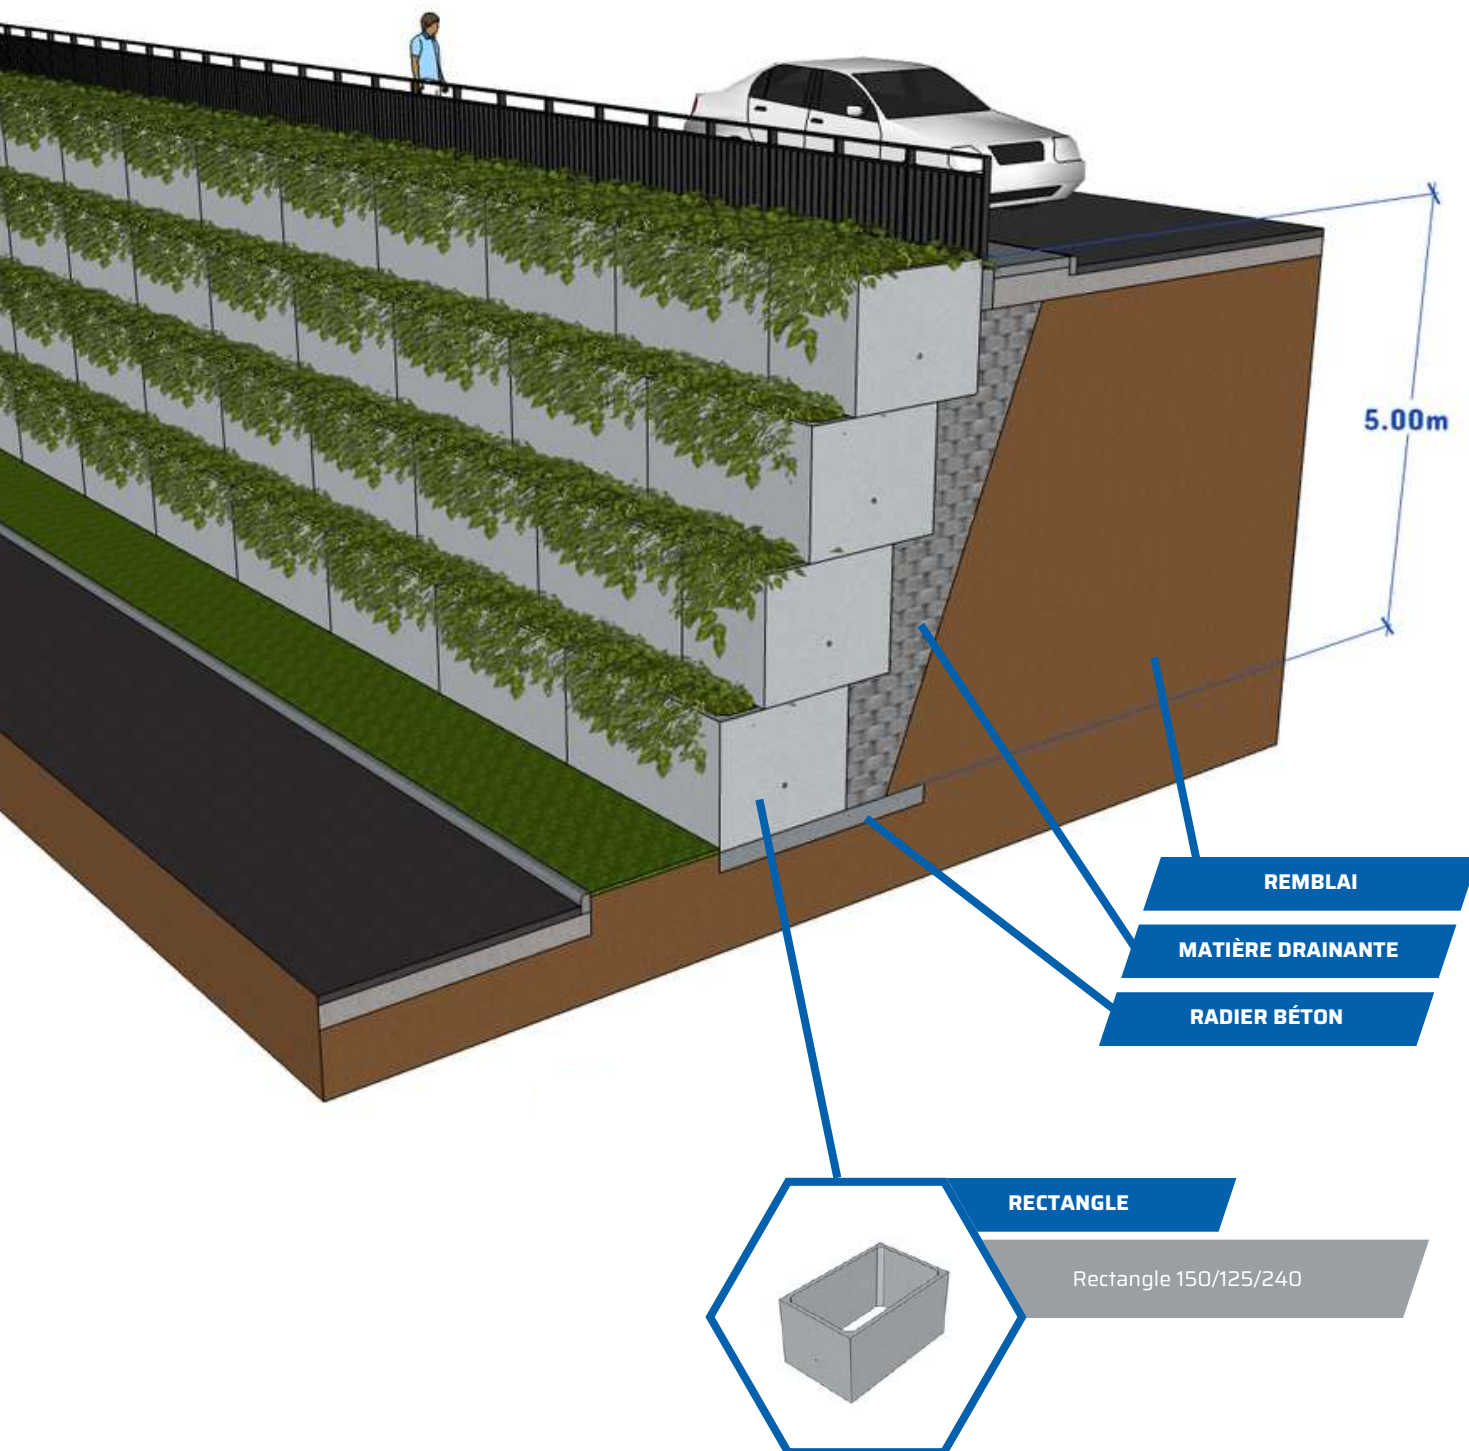

RECTANGLE BANCHÉ

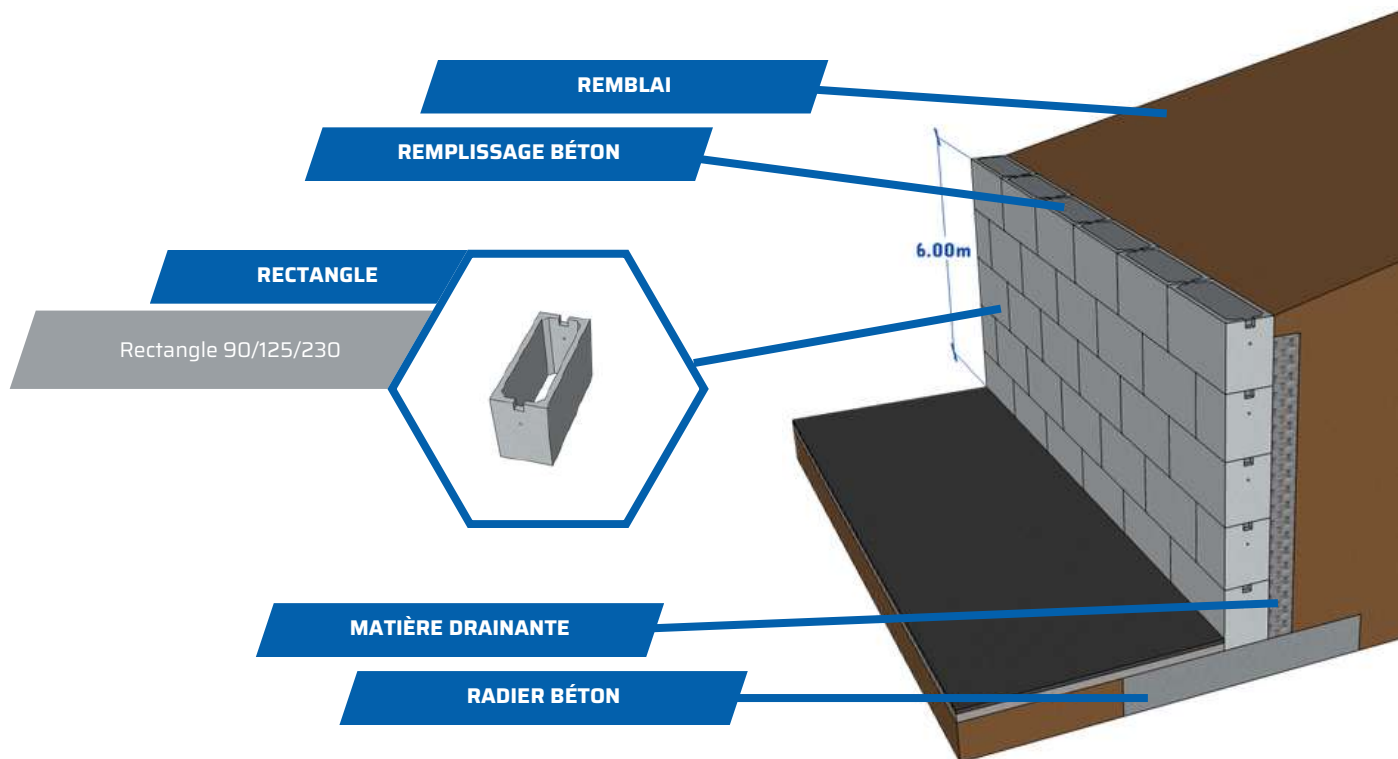

FOSSE AGGLO BANCHEUR + PONT DALLE

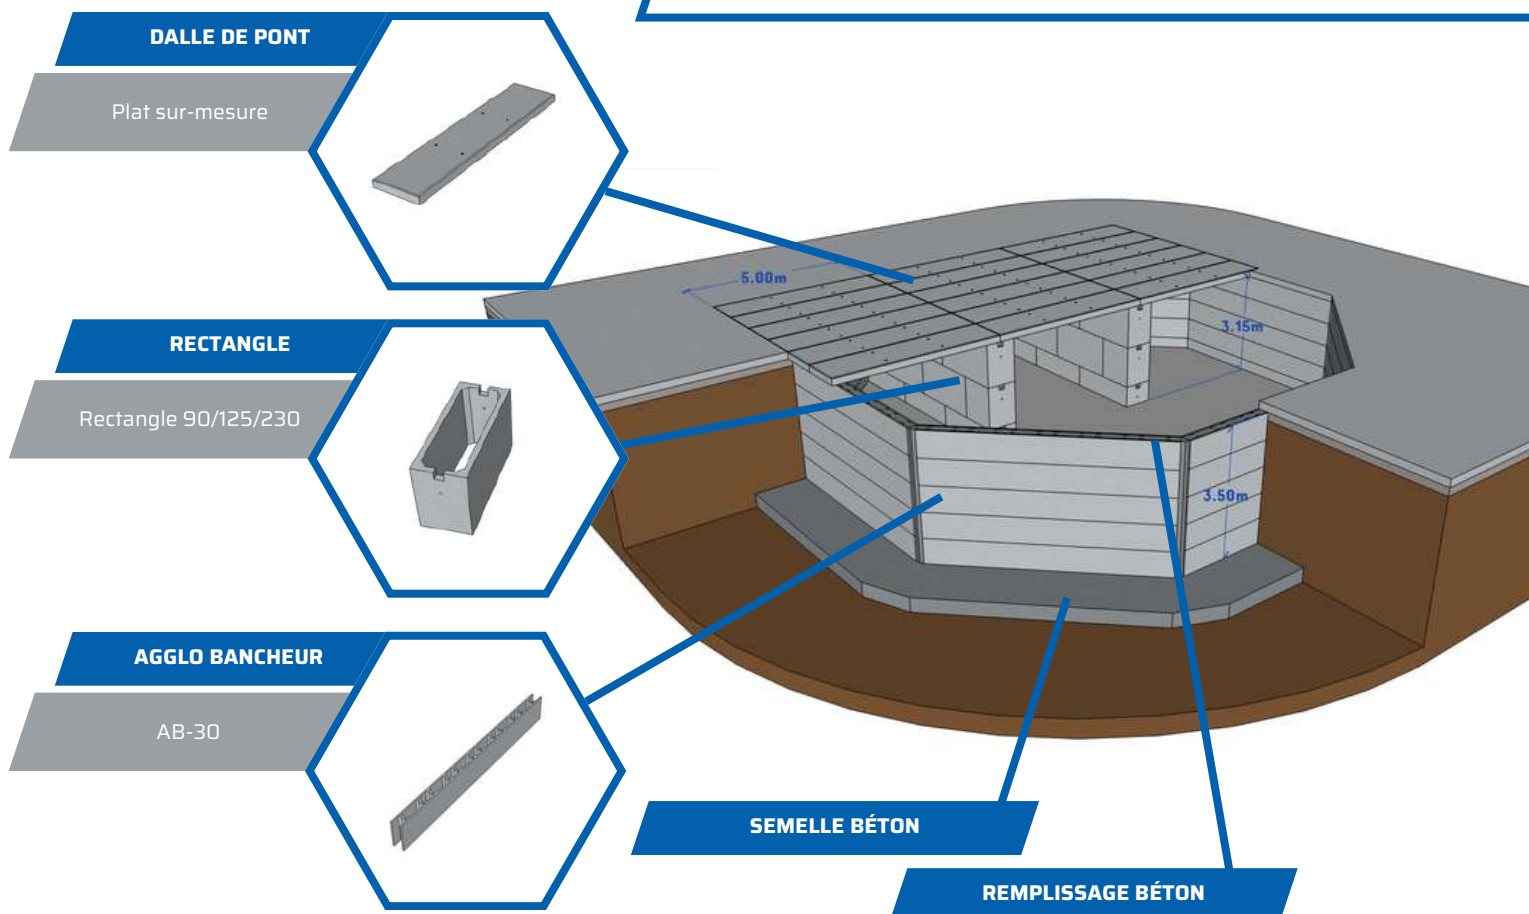

VÉRIFICATION	OBLIGATION	CONSEIL
Avant toute manutention, s'assurer de : - Le bon fonctionnement de l'engin de levage - La bonne compatibilité des organes de levage avec les produits - La bonne qualité des organes de levage (élingues, chaînes, etc ...)	Pour effectuer toute manutention correctement, veiller à : - Manutentionner les produits selon les réservations prévues à cet effet - Suivre les règles de l'art, - Eviter tout mouvement brusque, les à-coups et chocs - Ne pas passer sous un produit en manutention	Pour parfaire la manutention si besoin : - Evitez la rotation des produits en utilisant un émérillon à la Chaîne - Le poids des produits est indiqué sur leurs étiquettes respectives - La catégorie de mains de levage est noté dessus - Contactez-nous pour tout questionnement

F = P×K / Nombre d'élingue

F = Force exercée sur l'élingue
P = Poids de la charge
K = Coefficient multiplicateur en fonction de l'angle d'élingage

Tableau coefficients en fonction de l'angle α							
Angle α	30°	45°	60°	80°	90°	100°	110°
Coefficient K	1.03	1.08	1.15	1.31	1.42	1.56	1.74



1

POSE DU PREMIER RANG

Vérifier la planimétrie et la portance du lit de pose ou de la dalle.

2

OPTION TIGE INOX (SI POSE SUR DALLE)

Tige en inox de 20cm plantée dans 10cm de dalle et d'aplomb avec la paroi intérieure de l'élément. 1 tige par angle

3

BOULONNAGE

Boulonnage des éléments entre eux via les réservations prévues à cet effet

4

TIGE DE CLAVETAGE (SI RANG SUPERIEUR)

Tige en métal à placer dans l'angle supérieur de l'élément du rang du dessous (réservation prévue)

5

REMPLISSAGE ET TASSAGE

Remplir et tasser rang par rang. Terre végétale, gravier, etc ... tout type de remblai

6


RANG SUPERIEUR

Répéter l'étape 1 / 3 / (4) / 5

7

POSE DALLES / ESCALIER (OPTION)

Décassement de 10 cm de remblai du sommet de l'élément pour accueillir la dalle

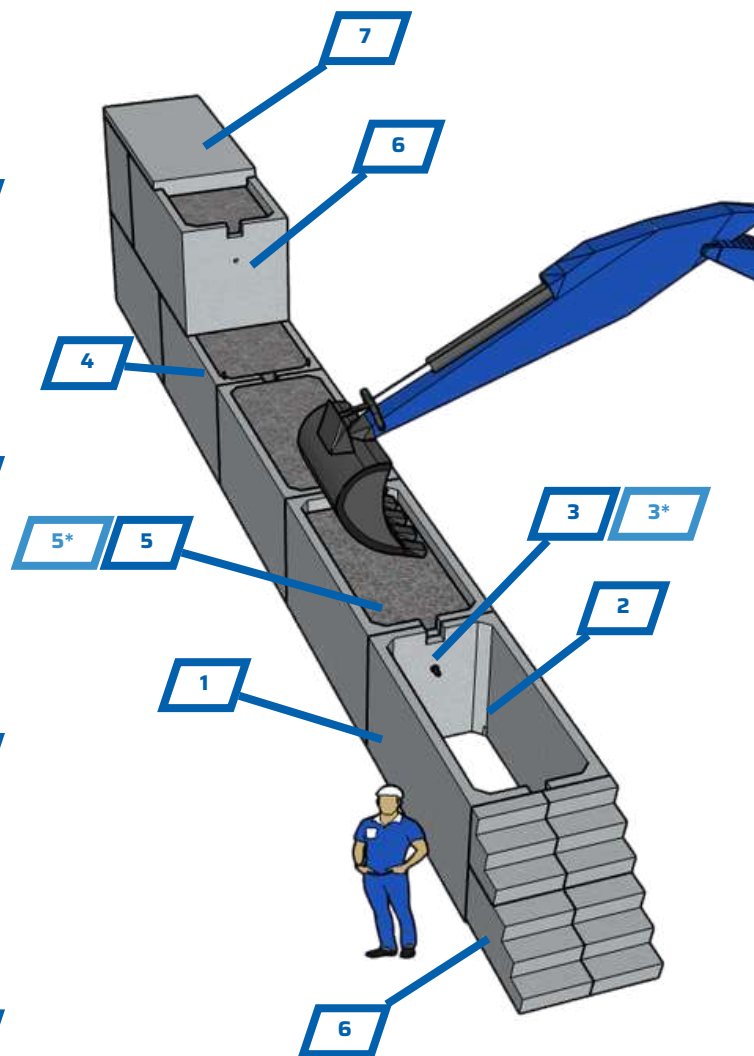

SPECIAL "RECTANGLE METHA"

3*



EMBOITEMENT

Pas de boulonnage, emboîtement horizontal prévu

5*

DRAINAGE


Réservation pour tuyaux de drainage à installer et ensevelir de 20cm de gravier avant remplissage

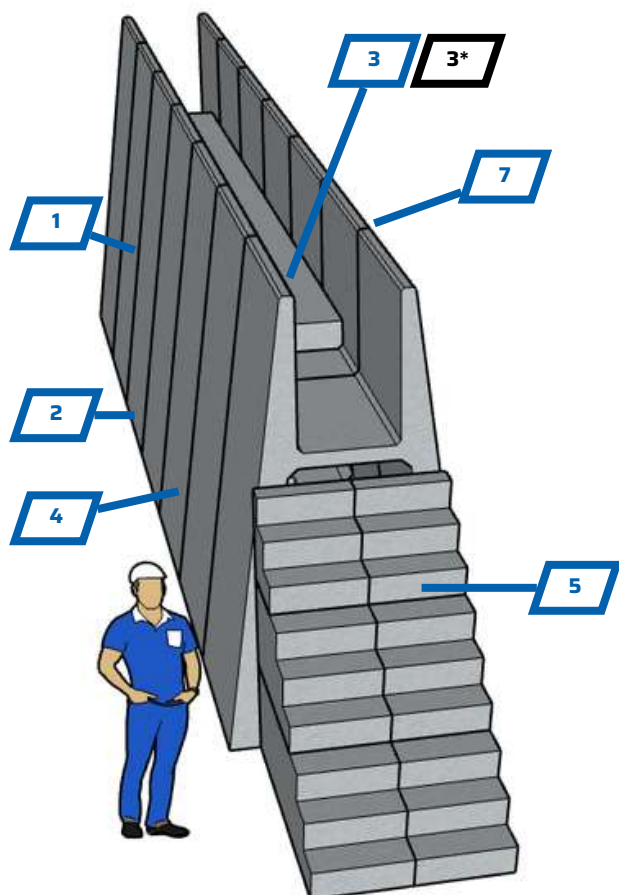

1

POSE DES H-STOCK


Vérifier la planimétrie et la portance du lit de pose ou de la dalle.



2

OPTION TIGE INOX (SI POSE SUR DALLE)


Tige en inox de 20cm plantée dans 10cm de dalle et d'aplomb avec la paroi intérieur de l'élément. 1 tige face d'élément



3

LONGRINE DE CLAVETAGE


Longrine déposée entre les éléments pour les clavier ensemble



5

POSE ESCALIER (OPTION)

Empilable comme les blocs empilables




6

JOINT (OPTION)

Joint mastic ou silicon spécifique pour apporter une étanchéité supplémentaire


SPECIAL A-STOCK



3*

COIFFE (OPTION)


Coiffe en acier galvanisé pour clavier en tête deux éléments









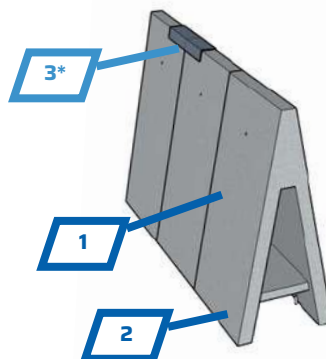


1

2

3*

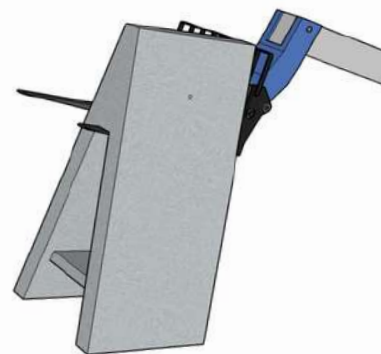

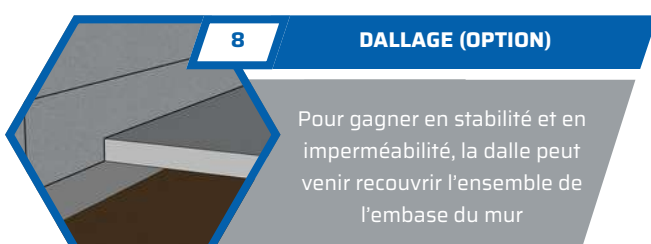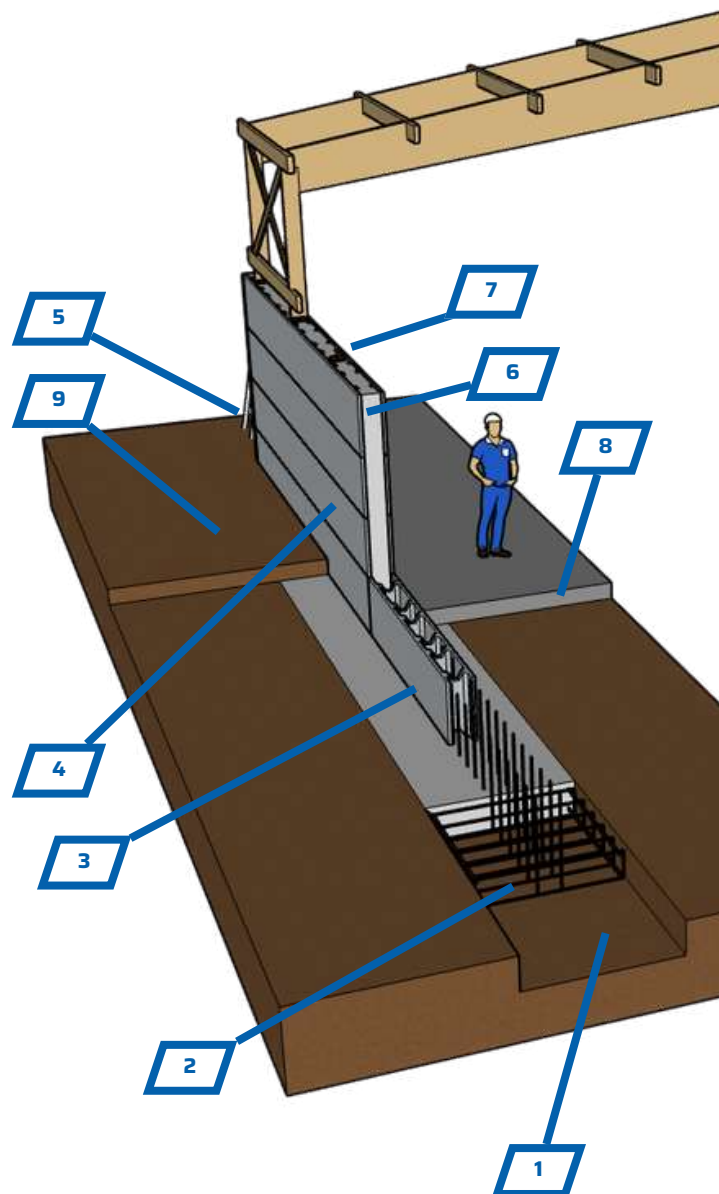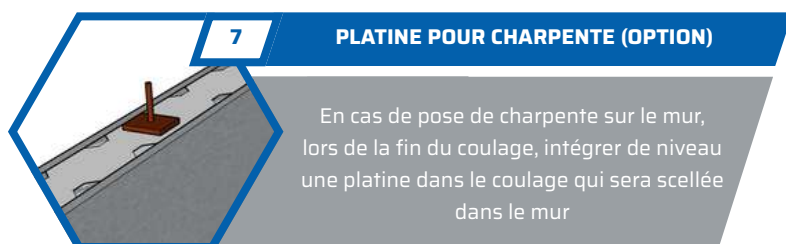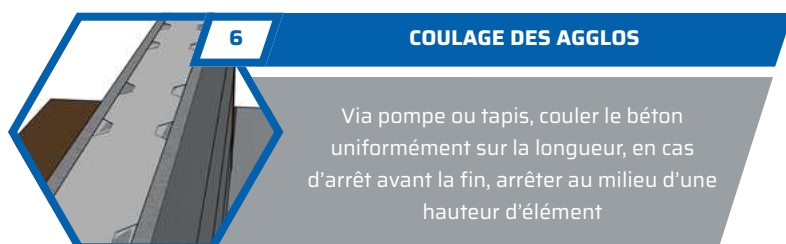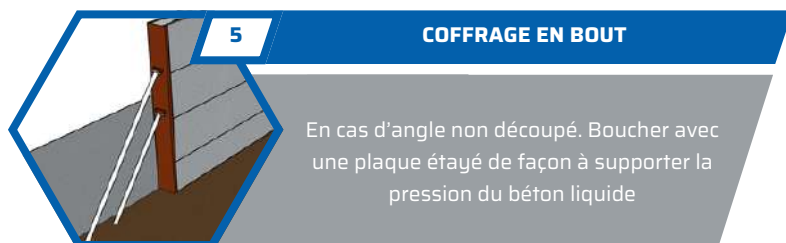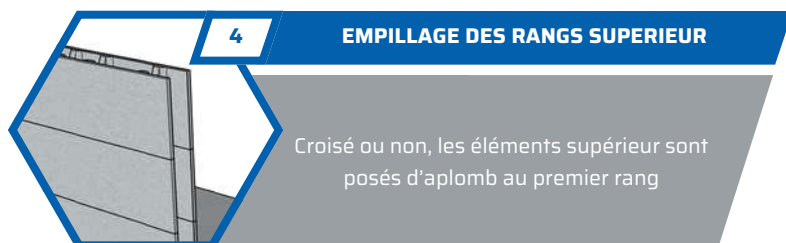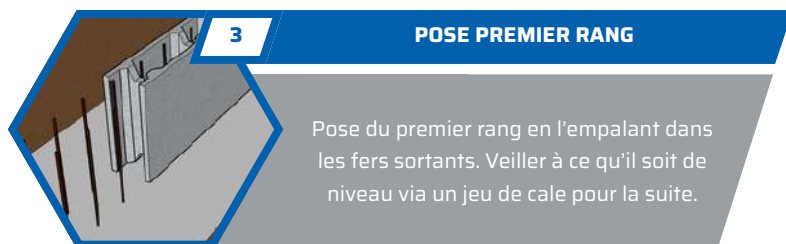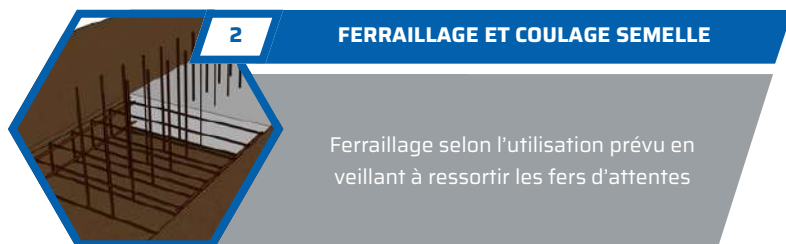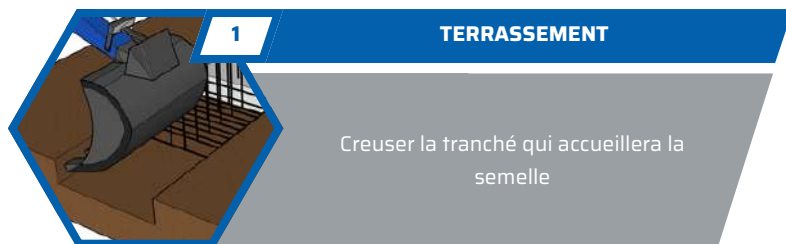



**Certificat du contrôle
de production en usine
n° 1164-CPR-EMS080**
(version originale en langue française)

**SARL FERET
LE ROCHER HUE
61430 SAINTE HONORINE LA CHARDONNE
FRANCE**

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction :

Eléments de murs de soutènement en béton

Retaining wall elements

décrit(s) dans le tableau ci-après,

Type d'élément de mur	Méthode(s) de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles "résistance mécanique et stabilité" et "résistance au feu"	Béton armé (BA) ou béton précontraint (BP) ou béton non armé (B)
Murs cantilever	1	BA
Murs poids	1	B

destiné(s) à l'usage précisé dans la déclaration des performances établie par le fabricant, mis sur le marché de l'espace économique européen par :

**SARL FERET
61430 SAINTEHONORINE LA CHARDONNE**

et fabriqué(s) dans l'usine :

**SARL FERET
61430 SAINTEHONORINE LA CHARDONNE**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe Z.A de la norme :

NF EN 15258:2009 et dans les Règles d'application **CE2+/R21**

sous système 2+, sont appliquées et que

le contrôle de production en usine répond à l'ensemble des exigences prescrites ci-dessus.

Ce certificat, délivré pour la première fois le 27 mars 2017, annule et remplace le certificat renouvelé le 09 décembre 2021 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'au 09 décembre 2027.

Les règles d'application en vigueur ainsi que la liste des certificats délivrés par le CERIB sont tenues à jour sur son site Internet.

Délivré à Epernon, le 09/12/24
Révision n° 4

Cédric FRANCOU
Directeur de la direction
Qualité Sécurité Environnement

Centre d'Études et de Recherches
de l'Industrie du Béton

CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)2 37 18 48 00 - Fax +33 (0)2 37 32 63 46
e.mail : qualite@cerib.com - www.cerib.com



**SARL FERET
LE ROCHER HUE
61430 SAINTE HONORINE LA CHARDONNE
France**

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction :

Eléments de structure linéaires en béton

Concrete linear structural elements

fabriqué(s) en béton armé et en béton précontraint, dont l'usage prévu est précisé dans la déclaration des performances établie par le fabricant et dont les propriétés relatives aux caractéristiques essentielles "résistance mécanique et stabilité" et "résistance au feu" sont déterminées selon la méthode 1,

mis sur le marché de l'espace économique européen par:

**SARL FERET
61430 SAINTEHONORINELACHARDONNE**

et fabriqué(s) dans l'usine :

**SARL FERET
61430 SAINTEHONORINELACHARDONNE**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe Z.A de la norme :

NF EN 13225:2013 et dans les Règles d'application **CE2+/R7**

sous système 2+, sont appliquées et que

le contrôle de production en usine répond à l'ensemble des exigences prescrites ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace le certificat délivré le 07 mars 2023 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'au 06 mars 2029.

Les règles d'application en vigueur ainsi que la liste des certificats délivrés par le CERIB sont tenues à jour sur son site Internet.

Délivré à Epernon, le 06/03/26
Révision n° 1


Cédric FRANCOU
Directeur de la direction
Qualité Sécurité Environnement

☎ 02 33 37 93 02

✉ contact@feret-prefa.fr

🏠 2 Le Rocher Hue
61430 ST-HONORINE-LA-CHARDONNE



[HTTPS://FERET-PREFA.FR](https://feret-prefa.fr)



SARL FERET
R.C.S. Alençon 819 524 513
SIRET 819 524 513 00010
TVA FR08819524513

Ces présents documents sont non contractuels. Les éléments préfabriqués présentés pourront être modifiés ou bien supprimés à tout moment, sans préavis. Merci de bien vouloir consulter.