



Sélection Pro Cimetière

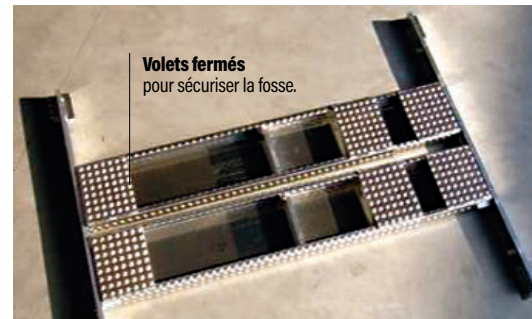

Volets fermés pour sécuriser la fosse.

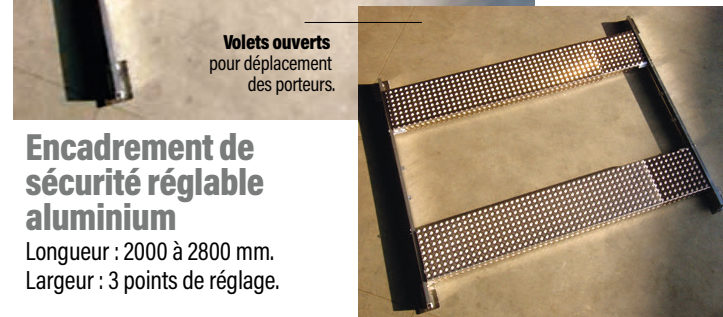

Volets ouverts pour déplacement des porteurs.

Encadrement de sécurité réglable aluminium

Longueur : 2000 à 2800 mm.
Largeur : 3 points de réglage.



Blindage de fosses acier ou aluminium

Longueurs standards : 2000 à 2500 mm.
Hauteurs : 285 ou 400 mm.

Etais réglables de 600 à 900 mm.



Réf. 100.30

Charge 2300 kg par paire
Longueur : 3000 mm
Poids d'une rampe : 22 kg ou

Réf. 100.35

Charge 1800 kg par paire
Longueur : 3500 mm
Poids d'une rampe : 25 kg

3 rampes de chargement en aluminium ou de franchissement pour Boki



Remorque spéciale Boki

3,50 X 1,45 m - PTAC 3200 Kg
charge utilisée 2500 kg
Timon à parallélogramme
Freinage à inertie sur les 4 roues et recul automatique.

BERGER

Le seul conteneur adapté aux configurations des cimetières français



VOLUME 4,4 m3

Conteneur conçu pour être mis en place par une seule personne. Possibilité de montage au-dessus des tombes voisines. Châssis en 3 parties. Basculement hydraulique de la benne par pompe manuelle.

Ridelles en aluminium.
Hauteur 1200 mm.
Réglage des pieds en 3 dimensions.
Volume 4,4 m3.
Longueur : 2150 mm.
Largeur : 1700 mm.
Poids : 550 Kg.

Mini dumper Dum-Cim 500e

électrique et articulé

Benne acier
Moteur DC 2X750W/24V
2 batteries AGM 12V
Charge utile maximale : 500 Kg / 0,35 m3
Poids à vide : 240 Kg
Faible largeur de 73 cm
Inclinaison maximum du terrain : 25°
Transmission 4 roues motrices
Système de freinage électrique doté d'un levier à sûreté intégrée
Marche AV : 6 km/h
Marche AR : 2,4 km/h

ACCESSOIRES :
Plateau avec dossier

Prix - Efficacité

pour le transport et le déblaiement de matériaux divers. C'est un passe-partout tout terrain avec sa petite largeur de 70 cm et ses 4 roues motrices. Conçu pour le rendre facile à manier, à vide comme en charge.

Options : plateau et boule d'attelage.



Idéal pour l'intérieur comme l'extérieur. Passe par les ouvertures de porte. Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Pelmat est
MATÉRIELS FUNÉRAIRES

pelmat estfun

REFORM R

BOKI

MATÉRIEL FUNÉRAIRE COMPACT

La pelle spéciale cimetière Boki



Compact Polyvalente

la solution tout en un !

Illustration et impression : MOSEF - 48077 NIEBERGHEIM 03 88 49 44 30 - Ne pas faire de la copie partielle



Pelmat est
MATÉRIELS FUNÉRAIRES



2, rue de l'Artisanat - Z.I. - 68440 HABSHEIM - Tél. 03 89 63 44 33 - Fax 03 89 64 14 34
www.boki.fr
E-mail : info@pelmat est.com

Pelle
spéciale
cimetière

REFORM BOKI 2552

Evolution de la pelle
spéciale cimetière Boki



2013



1977



2024



1980



1995



2000

une longueur d'avance

Un outil aux techniques évolutives




Stabilisateurs

Adaptation maxi au terrain et stabilité parfaite grâce aux stabilisateurs hydrauliques multi-orientations.




Attache rapide

En 30 secondes avec son attache rapide, la pelle devient une machine de manutention équipée de clapets de sécurité et crochet de levage, pour la pose de vos caveaux et monuments.
Force de levage : 1000 kg à 2 m.

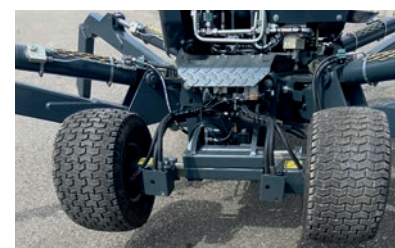

Multi-réglages

Réglage de voie hydraulique, chaque côté indépendant, de 830 mm à 1100 mm.



Benne preneuse

spéciale, puissante
Force de fermeture : 3 000 kg.
Bagues et axes interchangeables.
Rotation hydraulique à 210°.
Double éjecteurs de glaise.



Correcteur de niveau

Nouveau boîtier de commande pour plus de précision et de confort de travail.

Options



Dents roche






Rallonge de patte



Marteau



Tarière

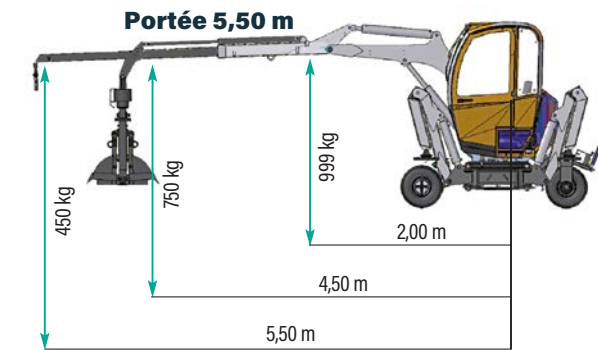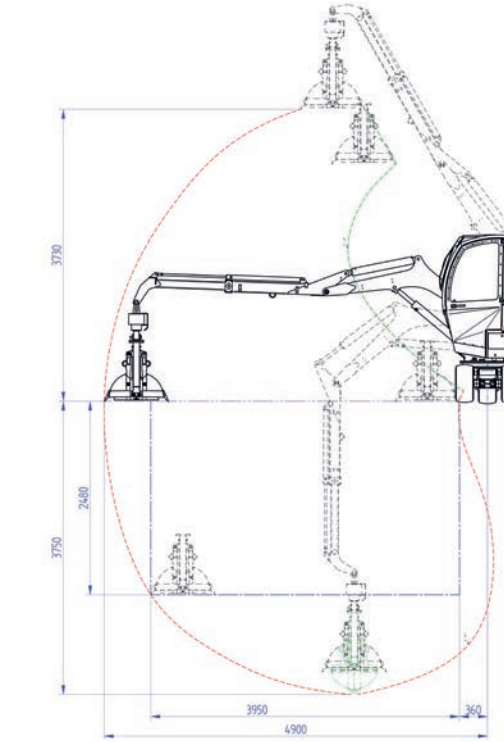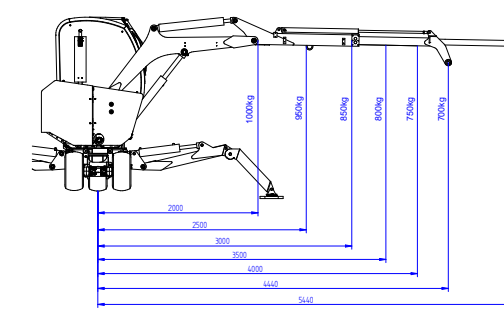

Caractéristiques techniques de la
nouvelle pelle spéciale cimetière

2552

CARACTERISTIQUES	Pelle Type 2552
Moteur diesel KUBOTA STAGE 5	V1505 EF-01
Puissance	18.4 KW (25 ch)
Force fermeture du godet	3000 kg
Largeur de voie réglable hydraulique	830 - 1100 mm
Hauteur totale sur remorque spécial BOKI	2540 mm
Hauteur cabine	2115 mm
Hauteur de déchargement benne preneuse	3670 mm
Profondeur de fouille	3900 mm
Portée maximal	5500 mm
Capacité du réservoir	37 litres
Poids à vide	1950 kg

4 phares led puissants



La pelle Boki est capable de lever avec son crochet de levage 1000 kg à 2 mètres de porté, ce qui représente plus de la moitié de son poids à vide (1 950 kg) ; 700 kg au maximum de son allonge hydraulique et 450 kg au maximum de l'allonge manuelle.

