

# EBA 5560 / 5560 LT

max.  
**95**  
mm

Guillotina profesional con cuchilla y pisón hidráulicos,  
EASY-CUT, escuadra trasera eléctrica programable con panel táctil  
y fotocélula de seguridad en la mesa frontal.

← 55 cm →


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Longitud de corte   | 550 mm      |
| Altura de corte     | 95 / 92* mm |
| Corte estrecho      | 32 / 36* mm |
| Profundidad de mesa | 570 mm      |

\*con falso pisón



## Especificaciones técnicas

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Voltaje  | 230 V / 50 Hz / 1~             |
| Potencia | 1.5 kW                         |
|          | 0.1 kW (módulo de la escuadra) |

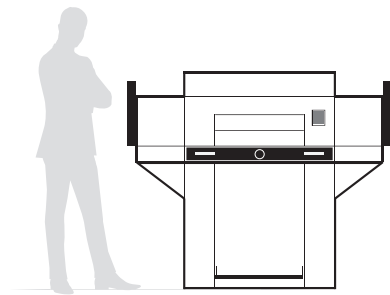

**Dimensiones** 1370 x 1070 x 1400 mm  
(Alt x An x Prof)

1630 mm ancho  
con mesas laterales

**Peso** 369 kg sin mesas laterales  
386 kg con mesas laterales

## Características del producto

Cuchilla y pisón hidráulicos. Equipada con las nuevas barras patentadas EASY-CUT de activación de la cuchilla para un corte conveniente y seguro. Completo sistema de seguridad SCS: fotocélula de seguridad en la mesa frontal, cubierta de seguridad en la mesa trasera, bloqueo mediante llave del interruptor principal; operación real con dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (baja tensión); mecanismo de seguridad; retorno automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición. dispositivo de cambio de cuchilla con protección del filo; ajuste de profundidad de cuchilla desde el exterior; cambio fácil de cuchilla y cuadradillo desde la parte frontal de la máquina sin retirar cubiertas. Pedal para presujeción del pisón o como indicador mecánico de línea de corte. Línea de corte óptica con LED luminosos y duraderos. Accionamiento eléctrico de la escuadra trasera con panel táctil para una configuración fácil, guía multilingüe y pantalla digital. Medidas en cm o pulgadas (con precisión de 1/10 mm o 1/100 pulgadas). 99 programas con 99 pasos cada uno (hasta 15 repeticiones de corte dentro de un solo paso). El programa discurre automáticamente. Teclado con 10 teclas para programar medidas. Calculadora integrada. Medidas preprogramadas para formatos estándar. Teclas programables para selección rápida de medidas frecuentes. Tecla de memoria para repetición de cortes. Función SET automática para medida de referencia mediante el botón de inicio. Función EJECT programable — para expulsar el papel. Sistema de autodiagnóstico con indicación de errores en pantalla. Volante electrónico para posicionamiento manual de la escuadra trasera de velocidad infinitamente variable (desde muy lento hasta muy rápido). Iluminación LED de la mesa frontal en tres pasos. Perilla para ajuste de presión del pisón infinitamente variable (min. 200 / max. 1100 daN) y manómetro. Placa de falso pisón para trabajos delicados. Sólida mesa frontal de aluminio fundido con superficie de trabajo de acero inoxidable. Cuchilla de acero rápido (HSS) de alta calidad. Corte oscilante hidráulico para una alta precisión. Portacuchilla de aluminio fundido y guías ajustables. Barra del pisón de aluminio. Profundidad ajustable de la cuchilla. Robusto bastidor de hierro fundido. Móvil, con ruedas. Incluye práctico portaherramientas y escuadra de apilamiento de papel. Mesas laterales opcionales, disponibles con coste adicional.

El modelo **EBA 5560 LT** incluye mesa de aire (chorros de aire en mesas frontal y trasera).

# EBA

# EBA 5560 / 5560 LT

## Ventajas del producto



### FOTOCÉLULA INFRARROJA DE SEGURIDAD

El rayo luminoso proporcionado por esta fotocélula en el área de trabajo de esta guillotina profesional garantiza el máximo nivel de seguridad y comodidad a la hora de realizar cortes.



### MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO

Perfecto para el posicionamiento manual de la escuadra, esta rueda electrónica posee una velocidad variable, desde muy lento a muy rápido.



### SISTEMA PATENTADO EASY-CUT

La cuchilla y el pisón pueden ser activados de forma independiente con este sistema a través puntos de activación diferenciados.



### GRAN TECLADO TÁCTIL DE 7 PULGADAS

Extremadamente cómodo: Módulo de control electrónico programable para la escuadra trasera con teclado multilingüe. Capaz de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno.



### PRÁCTICO PORTAHERRAMIENTAS

Situado en la mesa trasera, mantiene al alcance todas las herramientas necesarias para el cambio de cuchilla y otras tareas de mantenimiento.



### CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

El reemplazo de la cuchilla es fácil y cómodo, sin necesidad de retirar cubiertas. El dispositivo de cambio de cuchilla cubre el filo de corte para proteger al operador.



LT.E, Listed 802 D



# EBA